



Nitonakrętki rozkładane - stal ocynkowana - kołnierz standardowy

Symbol UCD




ROZKŁADANE Szczególnie nadaje się do miękkich materiałów, takich

KOŁNIERZ CYLINDRYCZNY Standardowy.

STAL W przypadku wszystkich atmosfer nieagresywnych nitonakrętki mają optymalną wytrzymałość mechaniczną.

Dessin technique

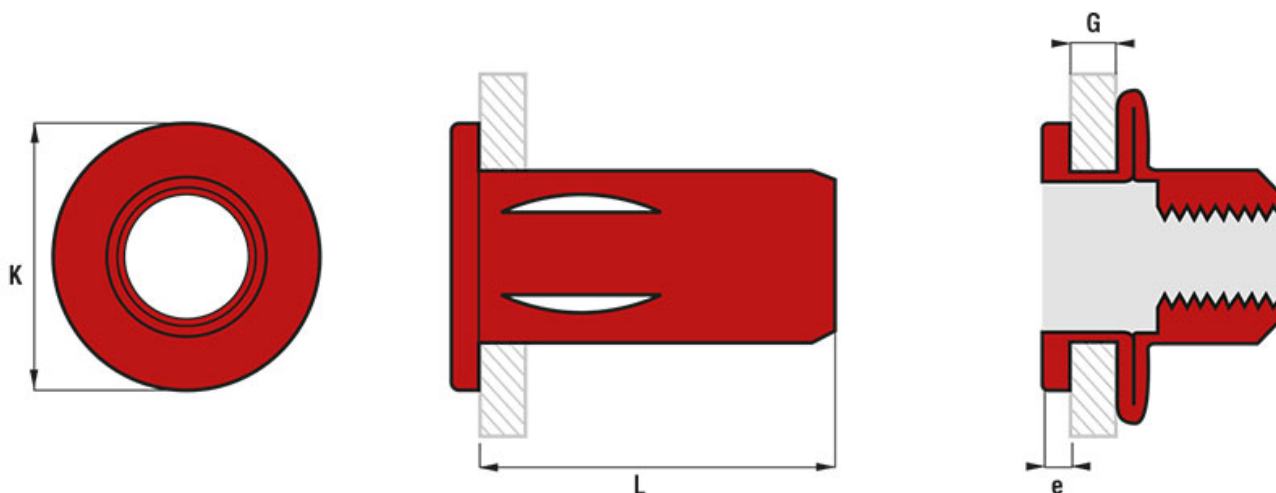

Description longue (Informations techniques)

Średnica: M6

Średnica: M5

Średnica: M8

Materiał: Stal
Rodzaj: inny rodzaj
Rodzaj: Nit triform
Kołnierz: Kołnierz półkulisty
Maksymalna odporność na wrywanie: 26000
Maksymalna odporność na ścinanie: 4000

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	Ścinanie	Ø otworu mm	Wrywanie	Référence
M5	22	0.5-4.45	2300	7.48-7.62	10000	UCD05045
M6	26,9	0.5-7.10	3000	8.80-8.93	20000	UCD06070
M8	30,5	0.5-7.10	4000	11.11-11.5	26000	UCD08070