



Kotwa metalowa uniwersalna - do dużych obciążeń – ocynk galwaniczny

Symbol XMAXBOLT




Wszechstronna

Doskonale trzymanie we wszystkich typach litych lub pustych m dwuczęściowemu systemowi rozprężania.

Wydajna

Wysoka nośność, nawet w murze z pustaków.

Dessin technique

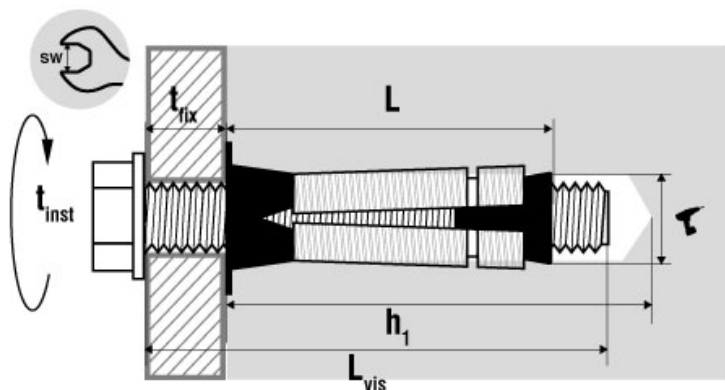

Description longue (Informations techniques)

Średnica: M6
Średnica: M10
Średnica: M8

Grupa: Kotwy do dużych obciążeń
tfix: 25
Grupa: FIXER
tfix: 10
Ø otworu mm: 12
Ø otworu mm: 14
Ø otworu mm: 16
Zastosowanie: Fixation dans le béton
Zastosowanie: Fixation dans la maçonnerie
Podłoże: Cegła
Podłoże: Beton komórkowy
Podłoże: Cegła otworowa
Podłoże: Parpaing creux
Materiał: Stal ocynkowana
Obciążenia: Ciężkie
Rodzaj łba wkręta: Sześciokątny

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	tfix	Ø otworu mm	h1	SW	Lvis	Référence
M6	48	10	12	58	10	60	XMAXBOLT-M06X60
M6	48	25	12	58	10	75	XMAXBOLT-M06X75
M8	56	10	14	66	13	60	XMAXBOLT-M08X60
M8	56	25	14	66	13	75	XMAXBOLT-M08X75
M10	63	10	16	73	17	75	XMAXBOLT-M10X75
M10	63	25	16	73	17	90	XMAXBOLT-M10X90
M12	77	10	20	87	19	90	XMAXBOLT-M12X90
M12	77	25	20	87	19	110	XMAXBOLT-M12X110