



Wkręt kotwiący z łbem stożkowym - ETA opcja 1- stal ocynkowana - kategoria sejsmiczna

Symbol BTF



Efektywny

Podwójny gwint ułatwiający montaż i szybkie usuwanie pyłu betonowego.


Praktyczny

Demontowany, idealny do tymczasowych zamocowań.

Wydajny

Optymalna przyczepność nawet w spękanym betonie.

Dessin technique

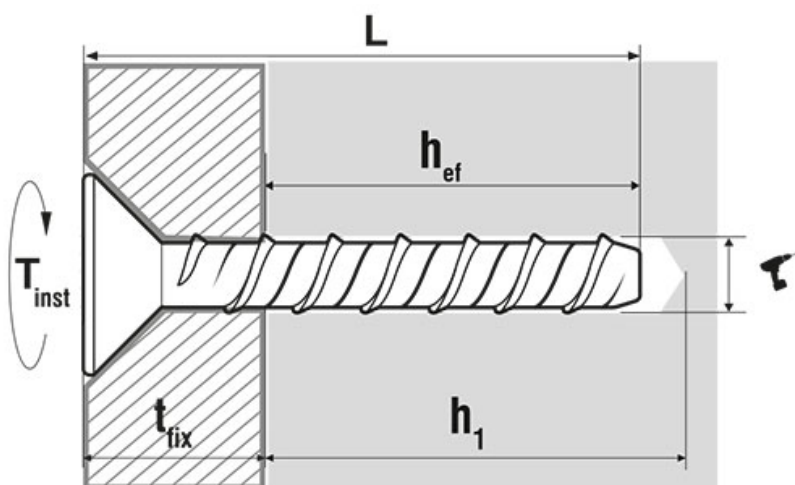

Description longue (Informations techniques)

Grupa: Kotwy do dużych obciążeń
K:
Zastosowanie: Extérieur/intérieur
Aprobaty i certyfikaty: Atest ogniowy 120
Aprobaty i certyfikaty: Atest sejsmiczny C2
Aprobaty i certyfikaty: ETA opcja 1
Aprobaty i certyfikaty: ETA
Podłoże: Beton spękany
Materiał: Stal ocynkowana
Rodzaj: Wkręty
Obciążenia: Ciężkie
Obciążenia: Średnie
Rodzaj łba wkręta: Sześciokątny
Gniazdo:

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	K	Ø otworu mm	h1	tfix	tinst	ho	Hef	Gniazdo	Référence
6	70	16	6	75	10	20	6	60	T30	BTF06070
6	100	16	6	75	40	20	6	60	T30	BTF06100
6	140	16	6	75	80	20	6	60	T30	BTF06140
8	80	20	8	85	10	50	7	70	TX40	BTF08080
8	100	20	8	85	30	50	7	70	TX40	BTF08100
8	160	20	8	85	90	50	7	70	TX40	BTF08160
10	100	24	10	100	20	80	8,5	80	TX50	BTF10100
10	120	24	10	100	40	80	8,5	80	TX50	BTF10120
10	180	24	10	100	100	80	8,5	80	TX50	BTF10180