



Wkręt kotwiący z łbem cylindrycznym - ETA opcja 1 - stal ocynkowana

Symbol BT-P



Efektywny

Podwójny gwint ułatwiający montaż i szybkie usuwanie pyłu betonowego.


Praktyczny

Demontowany, idealny do tymczasowych zamocowań.

Wydajny

Optymalna przyczepność nawet w spękanym betonie.

Dessin technique

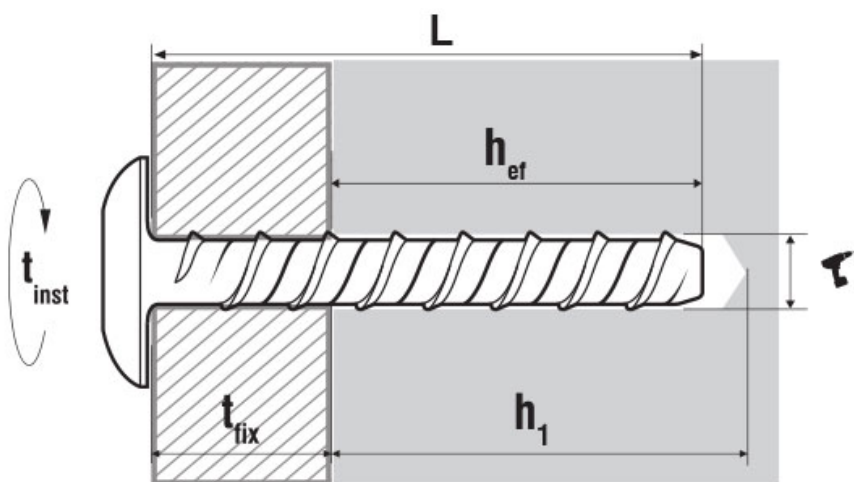

Description longue (Informations techniques)

Aprobaty i certyfikaty: Atest ogniowy 120

Aprobaty i certyfikaty: ETA opcja 1
Aprobaty i certyfikaty: ETA
Podłoże: Beton spękany
Materiał: Stal
Obciążenia: Ciężkie
Obciążenia: Średnie
Rodzaj łba wkręta: Płaski
Gniazdo:

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	tfix	Ø otworu mm	h1	K	ho	Hef	Gniazdo	Référence
6,0	40	5	6	45			35	T30	BT-P-06040
6,0	60	5	6	70	16,4	3,6	55	TX40	BT-P-06060
6,0	80	25	6	90	16,4	3,6	55	TX40	BT-P-06080