



Kotwa metalowa uniwersalna - do dużych obciążeń – ocynk galwaniczny

Symbol XMAXBOLT-SV




Wszechstronna

Doskonale trzymanie we wszystkich typach litych lub pustych m dwuczęściowemu systemowi rozprężania.

Wydajna

Wysoka nośność, nawet w murze z pustaków.

Dessin technique

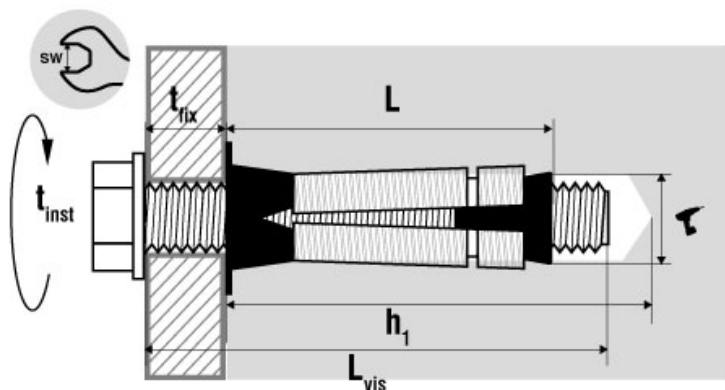

Description longue (Informations techniques)

Średnica: M6
Średnica: M10
Średnica: M8

Grupa: Kotwy do dużych obciążeń
Grupa: FIXER
Ø otworu mm: 12
Ø otworu mm: 14
Ø otworu mm: 16
tfix: 25
tfix: 10
Zastosowanie: Fixation dans le béton
Zastosowanie: Fixation dans la maçonnerie
Podłoże: Parpaing creux
Podłoże: Cegła
Podłoże: Beton komórkowy
Podłoże: Cegła otworowa
Materiał: Stal ocynkowana
Obciążenia: Ciężkie
Rodzaj łba wkręta: Sześciokątny

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	Ø otworu mm	h1	tfix	SW	Lvis	Référence
M6	48	12	58	10	10	60	XMAXBOLT-M06-SV
M8	56	14	66	10	13	60	XMAXBOLT-M08-SV
M10	63	16	73	10	17	75	XMAXBOLT-M10-SV
M12	77	20	87	10	19	90	XMAXBOLT-M12-SV