



Kotwa metalowa uniwersalna - do dużych obciążeń – ocynk galwaniczny

Symbol XMAXBOLT-O




Wszechstronna

Doskonale trzymanie we wszystkich typach litych lub pustych m...
dwuczęściowemu systemowi rozprężania.

Wydajna

Wysoka nośność, nawet w murze z pustaków.

Dessin technique

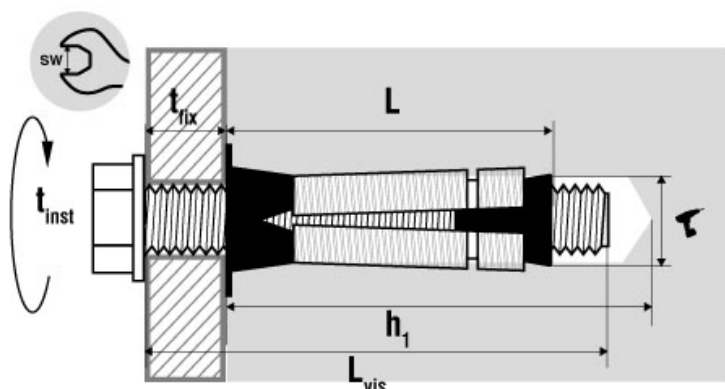

Description longue (Informations techniques)

Średnica: M10

Średnica: M8

Średnica: M6

Grupa: FIXER
Grupa: Kotwy do dużych obciążeń
Ø otworu mm: 12
Ø otworu mm: 14
Ø otworu mm: 16
tfix: 25
tfix: 10
Zastosowanie: Fixation dans le béton
Zastosowanie: Fixation dans la maçonnerie
Podłoże: Cegła
Podłoże: Beton komórkowy
Podłoże: Cegła otworowa
Podłoże: Parpaing creux
Materiał: Stal ocynkowana
Obciążenia: Ciężkie
Rodzaj łba wkręta: Sześciokątny

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	Ø otworu mm	h1	Lvis	Référence
M6	48	12	58	55	XMAXBOLT-M06-O
M8	56	14	66	65	XMAXBOLT-M08-O