



Nit multigrip - lakierowany - aluminium/stal - kołnierz standardowy


Symbol UD-R5015



Nit multi-grip: Podczas nitowania następuje podwójne spęczenie mocowania jest znacznie większa niż w przypadku standardowego liczbę zapasów na magazynie. Montaż miękkich materiałów jest możliwy utworzonej przez nit.

Kołnierz standardowy: Nadaje się do większości zastosowań.

Dessin technique

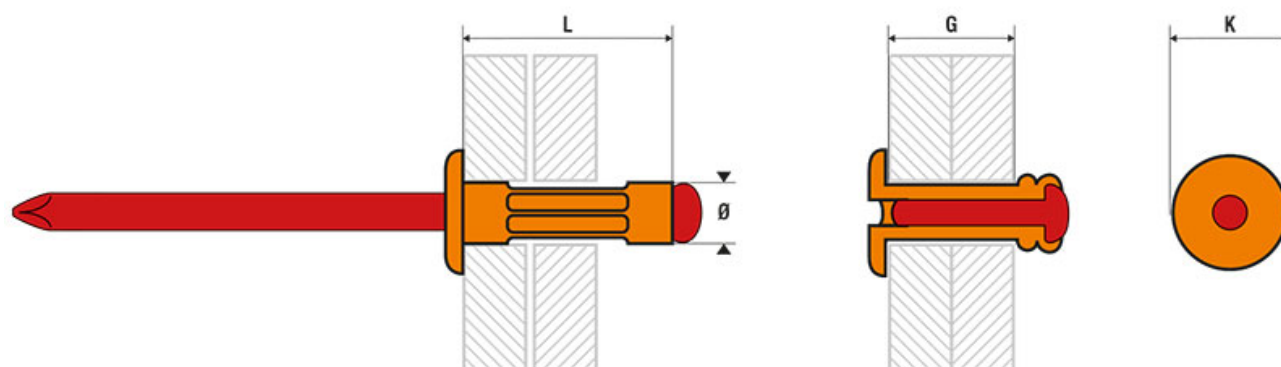

Description longue (Informations techniques)

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	K	Ścinanie	Ø otworu mm	Wrywanie	Référence
3.2	8.0	1.0-5.0	6.0	680	Ø3.3	980	UD3208-R5015
4.0	9.5	1.5-6.5	8.0	680	Ø4.1	980	UD4010-R5015
4.8	15.1	5.0-10.5	9.5	1500	Ø4.9	2350	UD4815-R5015