



Nitonakrętki pół-sześciokątne – stal ocynkowana – kołnierz stożkowy mini 90°

Symbol SHCR




PÓŁ-SZEŚCIOKĄTNE Zapobieganie rotacji. Wymaga wcześniejszego łatwa aplikacja dzięki cylindrycznemu zakończeniu.

KOŁNIERZ ZREDUKOWANY Wymaga precyzyjnego wiercenia. Zredukuje do doskonałego wykończenia i brak szczelin między zmontowanymi częściami.

STAL W przypadku atmosfer nieagresywnych nitonakrętki stalowe wytrzymałość mechaniczną.

Dessin technique

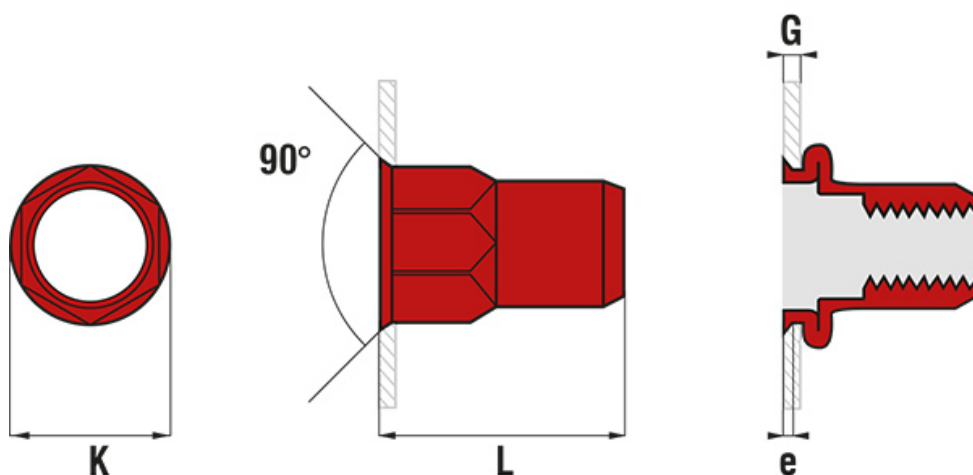

Description longue (Informations techniques)

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	K	Ścinanie	Wrywanie	Référence
M4	12.5	0.5-3.0	7.0	1470	3530	SHCR0425
M5	14.0	0.5-3.0	8.0	1760	4900	SHCR0525
M6	16.5	0.5-3.0	10.0	2940	14700	SHCR0625
M8	17.0	0.5-3.0	12.0	3020	21650	SHCR0825
M10	20.5	0.8-4.0	14.5	3430	29400	SHCR1045