



Klasyczny dwuelementowy uchwyt do rur - stal ocynkowana - z izolacją - M8/M10 - ATLAS®

Symbol BEMAX



Do mocowania ciężkich rur ze stali ocynkowanej . Do stosowania prętami gwintowanymi M8 lub M10.

Uchwyt ze stali ocynkowanej na białło o grubości 13 mikronów.


- grubość: 2 mm (<Ø100) lub 2,5 mm (> Ø100)
- szerokość: 20 mm

Czarny elastomer EPDM

2 x śruby mocujące Ø6x20

Stabilność temperaturowa: - 40°C do + 120°C

Dessin technique

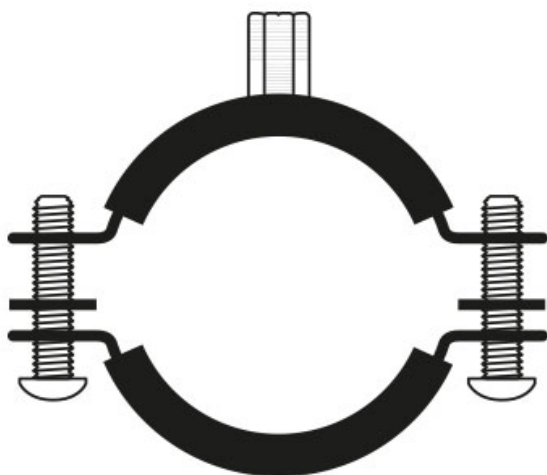

Description longue (Informations techniques)

Rodzaj: Uchwyt wzmocniony
Rodzaj: Izolowany
Rodzaj: Pojedynczy
Gniazdo:
Maksymalny zacisk: 118
Minimalny zacisk: 15
Średnica gwintu: M10
Średnica gwintu: M8

Tableau des caracteristiques

diamètre mm	plage de serrage	Référence
12-17	15-19	BEMAX1020
15-21	20-25	BEMAX1030
20-27	26-30	BEMAX1040
26-34	32-36	BEMAX1050
33-42	38-43	BEMAX1060
40-49	47-51	BEMAX1070
50-60	60-64	BEMAX1080
66-76	75-80	BEMAX1090
80-90	87-92	BEMAX1100
102-114	113-118	BEMAX1110