



# Uchylny uchwyt do rur z izolacją - stal ocynkowana - M8/M10 - ATLAS®

Symbol BEQUICK



**Do mocowania ciężkich rur ze stali ocynkowanej.** Do stosowania prętami gwintowanymi M8 lub M10.

Uchwyt z ocynkowanej na biało stali o grubości 13 mikronów.


- grubość: 1.2 mm
- szerokość: 20 mm

Czarny elastomer EPDM

Śruba mocująca Ø6x20

Stabilność temperaturowa: - 40°C do + 120°C

## Dessin technique

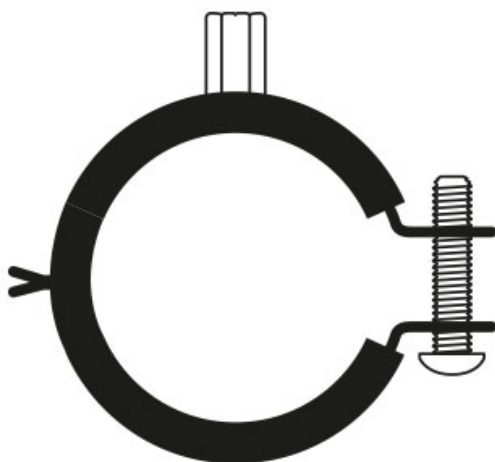

## Description longue (Informations techniques)

Rodzaj: Pojedynczy  
Rodzaj: Uchwyt wzmocniony  
Gniazdo:  
Maksymalny zacisk: 50  
Minimalny zacisk: 14  
Średnica gwintu: M8  
Średnica gwintu: M10

Tableau des caracteristiques

| diamètre mm | plage de serrage | Référence   |
|-------------|------------------|-------------|
| 41487       | 14-15            | BEQUICK1010 |
| 43070       | 16-18            | BEQUICK1020 |
| 15-21       | 20-22            | BEQUICK1030 |
| 20-27       | 25-27            | BEQUICK1040 |
| 26-34       | 33-35            | BEQUICK1050 |
| 33-42       | 42-44            | BEQUICK1060 |
| 40-49       | 48-50            | BEQUICK1070 |