



Wzmocniany uchwyt do rur - stal ocynkowana - M8 - ATLAS®

Symbol BETOP



Do mocowania ciężkich rur ze stali ocynkowanej. Do stosowania prętami gwintowanymi M8 lub M10.

Uchwyt z ocynkowanej na biało stali o grubości 13 mikronów.


- grubość: 2,5 mm
- szerokość : 20 mm (<Ø80) lub 30 mm (> Ø80)

Elastomer EPDM w kolorze czarnym

2 x śruby mocujące Ø6x25

Stabilność temperaturowa: - 40°C do + 120°C

Dessin technique

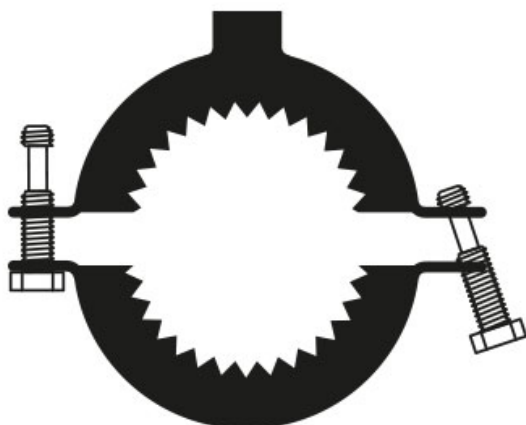

Description longue (Informations techniques)

Rodzaj: Pojedynczy

Rodzaj: Uchwyt wzmocniony

Maksymalny zacisk: 105

Minimalny zacisk: 20

Średnica gwintu: M8

Tableau des caracteristiques

diamètre mm	plage de serrage	Référence
15-21	20-25	BETOP1030
20-27	26-30	BETOP1040
26-34	33-36	BETOP1050
33-42	38-43	BETOP1060
40-49	47-51	BETOP1070
50-60	60-64	BETOP1080
66-76	75-80	BETOP1090
80-90	87-92	BETOP1100
102-114	90-105	BETOP1110