



Nitonakrętka SPYDER

Symbol SPYDERXS



Szeroki zakres mocowania.


Wysoka wytrzymałość na wrywanie w cienkich materiałach.

Duża powierzchnia nośna w tylnej części podłoża: poprawia mocowanie, i zmniejsza naprężenia działające na podłoże.

Odpowiednia do delikatnych, elastycznych podłoży:

- Kruche lub pękające tworzywa sztuczne
- Elastyczna blacha

Dessin technique

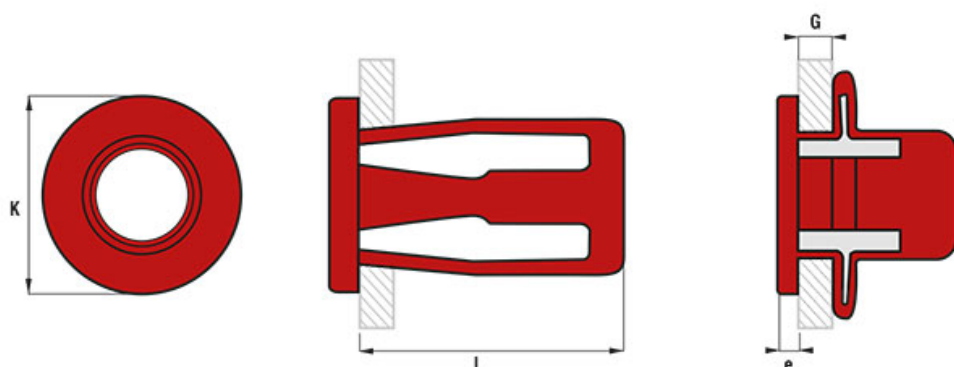

Description longue (Informations techniques)

Średnica: M5

Średnica: M8

Średnica: M4

Średnica: M6

Materiał: Stal

Rodzaj: inny rodzaj

Gniazdo:

Kołnierz: Kołnierz półkulisty

Maksymalny zacisk(mm): 0,4

Maksymalna grubość mocowania (mm): 4,8

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	K	Ścinanie	Ø otworu mm	Wrywanie	Référence
M4	16,8	0.38 - 4.75	12.4		8.0		SPYDERXS4
M5	18,4	0.38 - 4.75	14		5.0		SPYDERXS5
M6	18,6	0.38 - 4.75	16		12.0		SPYDERXS6
M8	25,5	0.38 - 4.75	18		15.0		SPYDERXS8