



Wkręt kotwiący - ETA opcja 1 - ocynk galwaniczny

Symbol BT



Efektywny

Podwójny gwint umożliwiającą szybszą instalację dzięki ułatwionemu o


Praktyczny

Możliwość demontażu i ponownego użycia.

Ergonomiczny

Mocowanie pozbawione sił rozpierających.

Dessin technique

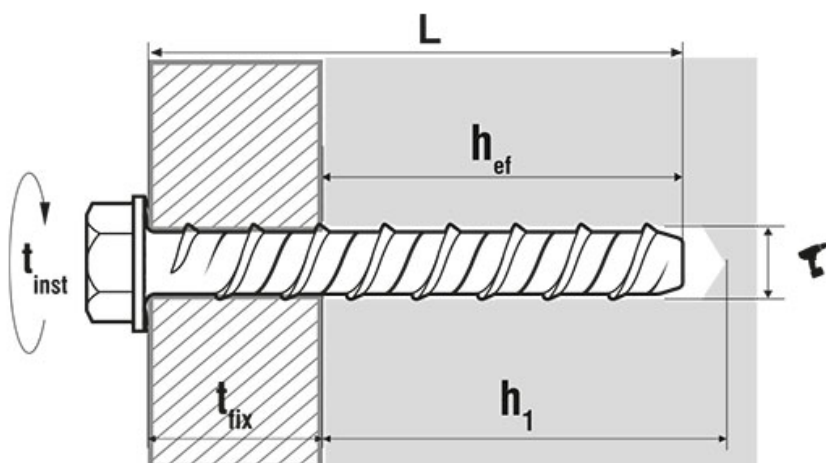

Description longue (Informations techniques)

Grupa: Kotwy do dużych obciążeń

K:
Zastosowanie: Extérieur/intérieur
Zastosowanie: Fixation dans le béton
Aprobaty i certyfikaty: ETA opcja 1
Aprobaty i certyfikaty: ETA
Aprobaty i certyfikaty: Atest ogniowy 120
Podłoże: Beton
Podłoże: Beton spękany
Materiał: Stal ocynkowana
Rodzaj: Wkręty
Obciążenia: Średnie
Obciążenia: Ciężkie
Rodzaj łba wkręta: Sześciokątny
Kołnierz: Hexagonale
Rodzaj łba: Sześciokątny

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	Ø otworu mm	h1	tfix	SW	tinst	Hef	Référence
6,0	30	6	35	5	10	10	25	BT060030
6,0	50	6	50	10	10	10	40	BT060050
6,0	75	6	65	20	10	10	55	BT060075
6,0	100	6	65	45	10	10	55	BT060100
8	60	8	60	10	13	30	50	BT080060
8	75	8	75	10	13	30	65	BT080075
8	100	8	75	35	13	30	65	BT080100
10	60	10	60	15	10	40	50	BT100060
10	75	10	70	15	15	40	60	BT100075
10	100	10	85	25	15	40	75	BT100100
10	130	10	85	55	15	40	75	BT100130
10	150	10	85	75	15	40	75	BT100150
10	200	10	85	15	125	40	75	BT100200
10	240	10	85	165	15	40	75	BT100240
12	75	12	70	15	16	50	60	BT120075
12	100	12	105	5	16	50	95	BT120100
12	150	12	105	55	16	50	95	BT120150
14	80	14	70	20	18	60	60	BT140080
14	100	14	80	30	18	60	70	BT140100
14	130	14	125	15	18	60	115	BT140130
14	150	14	125	35	18	60	115	BT140150
16	100	16	80	30	21	80	70	BT160100
16	150	16	80	80	21	80	70	BT160150