



Kotwa trzpieniowa - ETA opcja 1 - ocynk galwaniczny

Symbol BZPLUS



Przeznaczenie

Średnie i ciężkie zamocowania w betonie i betonie spękanym.


Standard

Szybka instalacja poprzez mocowany materiał.

Praktyczna

Długi zabezpieczony gwint.

Dessin technique

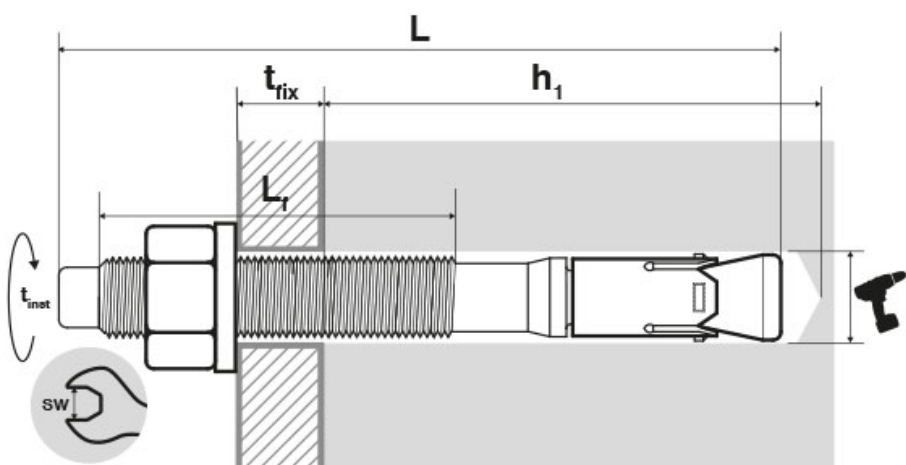

Description longue (Informations techniques)

Grupa: Kotwy do dużych obciążeń

Aprobaty i certyfikaty: ETA opcja 1
Aprobaty i certyfikaty: ETA
Aprobaty i certyfikaty: Atest ogniowy 120
Podłoże: Beton spękany
Materiał: Stal ocynkowana
Rodzaj: Kotwy trzpieniowe
Obciążenia: Średnie
Obciążenia: Ciężkie
Rodzaj łba wkręta: Gwintowany

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	Ø otworu mm	h1	tfix	SW	Lf	tinst	Référence
M8	60	8	55	5	8	25	32	BZPLUS08060
M8	75	55	8	20	8	40	32	BZPLUS08075
M8	85	55	8	32	8	50	32	BZPLUS08085
M8	95	55	8	40	8	60	32	BZPLUS08095
M8	105	55	8	50	8	70	32	BZPLUS08105
M8	130	55	8	75	8	95	32	BZPLUS08130
M8	155	55	8	100	8	120	32	BZPLUS08155
M10	85	75	10	5	10	50	50	BZPLUS10085
M10	90	75	10	10	10	55	50	BZPLUS10090
M10	100	75	10	20	10	65	50	BZPLUS10100
M10	110	75	10	32	10	75	50	BZPLUS10110
M10	120	75	10	40	10	85	50	BZPLUS10120
M10	130	75	10	50	10	95	50	BZPLUS10130
M10	160	75	10	80	10	125	50	BZPLUS10160
M10	180	75	10	100	10	145	50	BZPLUS10180
M12	90	75	12	19	5	50	70	BZPLUS12090
M12	100	75	12	19	15	60	70	BZPLUS12100
M12	115	75	12	19	32	75	70	BZPLUS12115
M12	135	75	12	19	50	95	70	BZPLUS12135
M12	165	12	75	19	80	125	70	BZPLUS12165
M12	175	12	75	19	90	135	70	BZPLUS12175
M12	185	12	75	19	100	145	70	BZPLUS12185
M16	115	16	100	5	24	65	130	BZPLUS16115
M16	125	16	100	24	15	75	130	BZPLUS16125
M16	150	16	100	24	40	100	130	BZPLUS16150