



Kotwa trzpieniowa - ETA opcja 1 - atest sejsmiczny - ocynk galwaniczny

Symbol BZ-S




Przeznaczenie

Średnie i ciężkie zamocowania w strefach sejsmicznych.

Strefy sejsmiczne

Dla kategorii C1 od M8. Dla kategorii C1 i C2 od M10 do M16.

Dessin technique

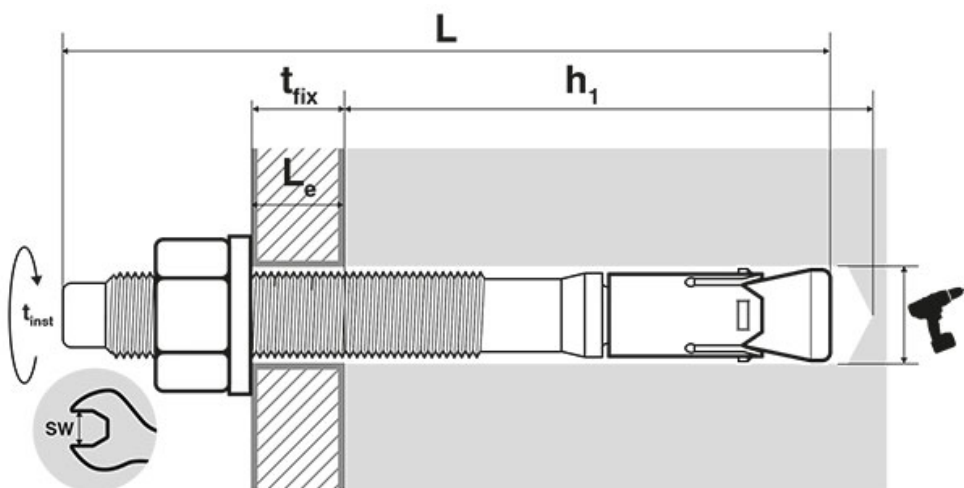

Description longue (Informations techniques)

Średnica: M8
Średnica: M12
Średnica: M10

Grupa: Kotwy do dużych obciążeń
Aprobaty i certyfikaty: Atest ogniowy 120
Aprobaty i certyfikaty: Atest sejsmiczny C2
Aprobaty i certyfikaty: ETA opcja 1
Aprobaty i certyfikaty: ETA
Podłoże: Beton spękany
Materiał: Stal ocynkowana
Rodzaj: Kotwy trzpieniowe
Obciążenia: Ciężkie
Obciążenia: Średnie
Rodzaj łba wkręta: Gwintowany

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	Ø otworu mm	h1	tfix	SW	tinst	Référence
M8	68	8	70	4	13	20	BZ-S-08X068
M8	75	8	70	10	13	20	BZ-S-08X075
M8	90	8	70	13	25	20	BZ-S-08X090
M8	115	8	70	50	13	20	BZ-S-08X115
M10	90	10	80	10	17	40	BZ-S-10X090
M10	105	10	80	25	17	40	BZ-S-10X105
M10	115	10	80	35	17	40	BZ-S-10X115
M10	135	10	80	55	17	40	BZ-S-10X135
M12	110	12	100	19	10	60	BZ-S-12X110
M12	120	12	100	20	19	60	BZ-S-12X120
M12	145	12	100	45	19	60	BZ-S-12X145
M16	130	16	115	10	24	120	BZ-S-16X130
M16	150	16	115	30	24	120	BZ-S-16X150
M16	185	16	115	60	24	120	BZ-S-16X185