



Kotwa do dużych obciążeń ze śrubą sześciokątną

Symbol HVE



Przeznaczenie

Przeznaczona do średnich i ciężkich zamocowań w betonie i kamieniu.


Standard

Posiada aprobatę ETA opcja 1 oraz atest ogniowy F120.

Wykonanie

Wykonana ze stali klasy 8.8.

Dessin technique

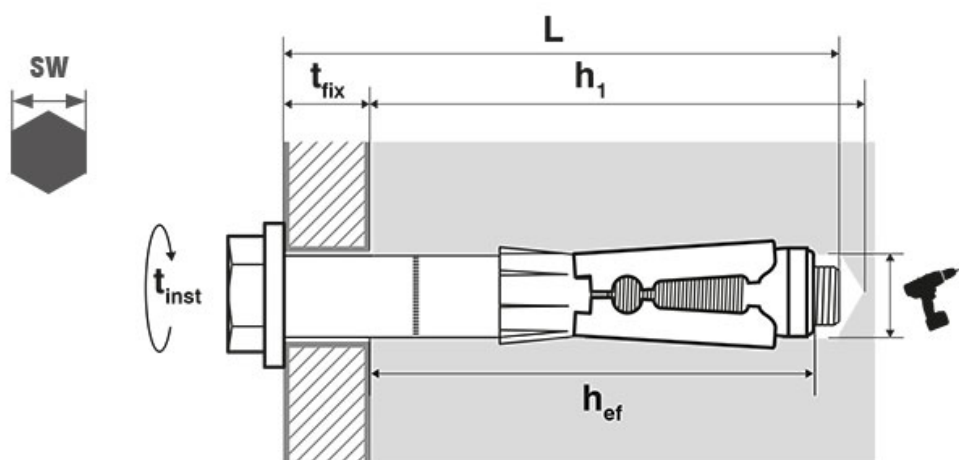

Description longue (Informations techniques)

Grupa: Kotwy do dużych obciążeń

K:
Aprobaty i certyfikaty: ETA opcja 1
Aprobaty i certyfikaty: Atest ogniowy 120
Aprobaty i certyfikaty: Ates sejsmiczny C1
Aprobaty i certyfikaty: ETA
Podłoże: Beton spękany
Materiał: Stal ocynkowana
Rodzaj: Kołki
Obciążenia: Średnie
Obciążenia: Ciężkie
Rodzaj łba wkręta: Sześciokątny
Gniazdo:

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	Ø otworu mm	h1	tfix	SW	tinst	Hef	Référence
M6	70	10	80	5	10	15	55	HVE10/5
M6	80	10	80	15	10	15	55	HVE10/15
M6	100	10	80	10	35	15	55	HVE10/35
M8	80	12	90	10	13	30	60	HVE12/10
M8	100	12	90	30	13	30	60	HVE12/30
M8	120	12	90	50	13	30	60	HVE12/50
M10	100	16	100	20	17	50	70	HVE16/20
M10	120	16	100	17	40	50	70	HVE16/40
M10	140	16	100	60	17	50	70	HVE16/60
M12	120	18	120	20	19	100	90	HVE18/20
M12	150	18	120	50	19	100	90	HVE18/50
M16	140	24	140	20	24	160	105	HVE24/20
M16	170	24	140	50	24	160	105	HVE24/50