



Kotwa do dużych obciążeń ze śrubą stożkową

Symbol HVE03



Przeznaczenie

Przeznaczona do średnich i ciężkich zamocowań w betonie i kamieniu.


Standard

Posiada aprobatę ETA opcja 1 oraz atest ogniowy F120.

Wykonanie

Wykonana ze stali klasy 8.8.

Dessin technique

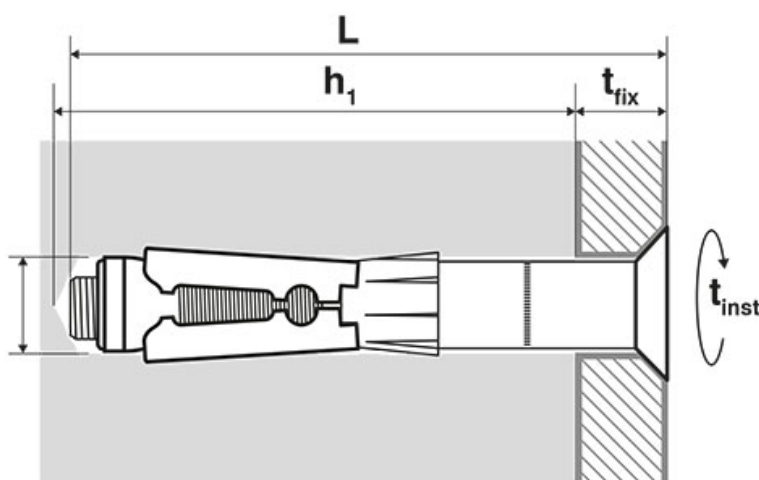

Description longue (Informations techniques)

Grupa: Kotwy do dużych obciążeń

Aprobaty i certyfikaty: Ates sejsmiczny C1
Aprobaty i certyfikaty: ETA
Aprobaty i certyfikaty: ETA opcja 1
Aprobaty i certyfikaty: Atest ogniowy 120
Podłoże: Beton spękany
Materiał: Stal ocynkowana
Rodzaj: Kołki
Obciążenia: Ciężkie
Obciążenia: Średnie
Rodzaj łba wkręta: Stożkowy

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	h1	Ø otworu mm	tfix	tinst	Hef	Gniazdo	Référence
M6	85	80	10	20	15	55	HEX 4	HVE03-10/20
M6	105	80	10	40	15	55	HEX 4	HVE03-10/40
M6	125	80	10	60	15	55	HEX 4	HVE03-10/60
M8	85	90	12	15	30	60	HEX 5	HVE03-12/15
M8	105	90	12	35	30	60	HEX 5	HVE03-12/35
M8	125	90	12	55	30	60	HEX 5	HVE03-12/55
M10	110	100	16	30	50	70	HEX 6	HVE03-16/30
M10	130	100	16	50	50	70	HEX 6	HVE03-16/50
M12	120	120	18	20	100	90	HEX 8	HVE03-18/20
M12	140	120	18	40	100	90	HEX 8	HVE03-18/40