



Nit zrywalny standardowy - aluminium/stal - kołnierz standardowy - RAL9005


Symbol ABD



Nit standardowy: Podczas nitowania główka deformuje część nitująco łączonymi elementami.

Kołnierz standardowy: Jest to najbardziej rozpowszechniony kształt większości zastosowań.

Dessin technique

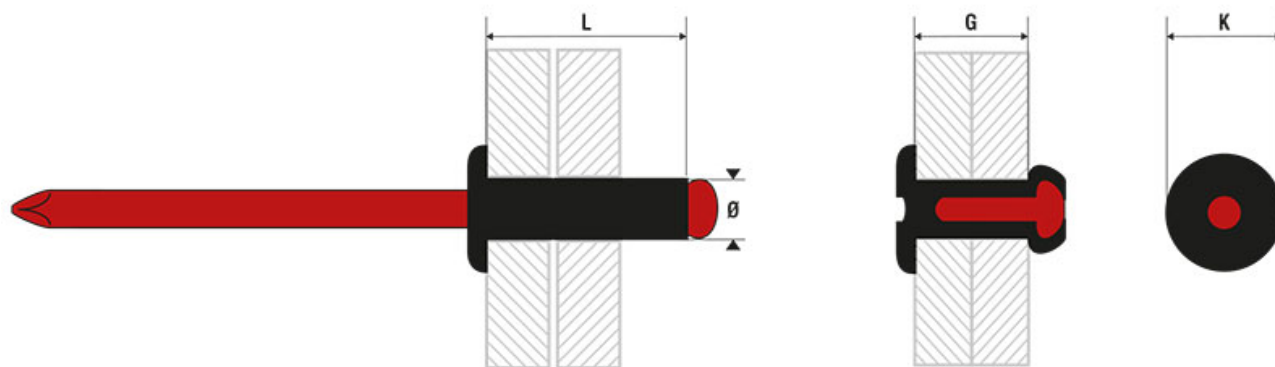

Description longue (Informations techniques)

Średnica: 4,0

Średnica: 3,2

Średnica: 4,8

Rodzaj: Standardowy nit zrywalny
Gniazdo:
Nit / trzpień materiał: Aluminium / Stal
Kolor: Czarny RAL 9005
Kołnierz: Kołnierz półkulisty
Maksymalny zacisk(mm): 1,5
Maksymalna grubość mocowania (mm): 21,0
Maksymalna odporność na wyrywanie: 980
Maksymalna odporność na ścinanie: 760

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	K	Ścinanie	Ø otworu mm	Wyrywanie	Référence
3,2	6,0	1.5-3.5	6.5	760	3.3	980	ABD3206
3,2	8,0	3.5-5.0	6.5	760	3.3	980	ABD3208
3,2	10,0	5.0-7.0	6.5	760	3.3	980	ABD3210
3,2	12,0	7.0-9.0	6.5	760	3.3	980	ABD3212
3,2	14,0	9.0-11.0	6.5	760	3.3	980	ABD3214
4,0	8,0	3.0-5.0	8.0	1?080	4.1	1?580	ABD4008
4,0	10,0	5.0-6.5	8.0	1?080	4.1	1?580	ABD4010
4,0	12,0	6.5-8.5	8.0	1?080	4.1	1?580	ABD4012
4,0	16,0	10.5-12.5	8.0	1?080	4.1	1?580	ABD4016
4,0	18,0	12.5-14.5	8.0	1?080	4.1	1?580	ABD4018
4,0	20,0	14.5-16.5	8.0	1?080	4.1	1?580	ABD4020
4,8	10,0	4.5-6.0	9.5	1?580	4.8	2?230	ABD4810
4,8	12,0	6.0-8.0	9.5	1?580	4.8	2?230	ABD4812
4,8	16,0	10.0-12.0	9.5	1?580	4.8	2?230	ABD4816
4,8	20,0	14.0-16.0	9.5	1?580	4.8	2?230	ABD4820
4,8	25,0	18.0-21.0	1?580	9.5	4.8	2?230	ABD4824