



Nit zrywalny standardowy - aluminium/stal - kołnierz stożkowy 120°


Symbol ASK



Nit standardowy: Podczas nitowania główka deformuje część nitująco łączonymi elementami.

Kołnierz stożkowy: Zapewnia doskonałe estetyczne wykończenie wykończeniem.

Dessin technique

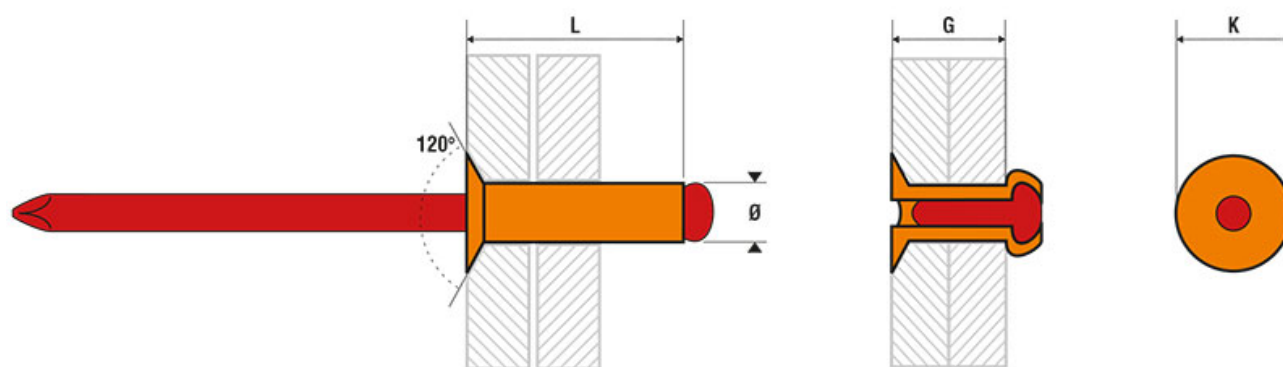

Description longue (Informations techniques)

Średnica: 3,2

Średnica: 4,8

Średnica: 3,0

Średnica: 4,0
Średnica: 2,4
K:
Rodzaj: Standardowy nit zrywalny
Gniazdo:
Nit / trzpień materiał: Aluminium / Stal
Kołnierz: Kołnierz stożkowy 120°
Maksymalny zacisk(mm): 1,5
Maksymalna grubość mocowania (mm): 30,0
Maksymalna odporność na wyrywanie: 353
Maksymalna odporność na ścinanie: 314

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	Ścinanie	K	Ø otworu mm	Wyrywanie	Référence
2,4	10,0	6.0-8.0	314	5.0	2.5	353	ASK2410
3,0	6,0	1.5-3.5	620	6.0	3.1	810	ASK3006
3,0	8,0	3.5-5.5	620	6.0	3.1	810	ASK3008
3,0	10,0	5.5-7.0	620	6.0	3.1	810	ASK3010
3,0	12,0	7.0-9.0	620	6.0	3.1	810	ASK3012
3,2	6,0	1.5-3.5	760	6.0	3.3	980	ASK3206
3,2	8,0	3.5-5.0	760	6.0	3.3	980	ASK3208
3,2	10,0	5.0-7.0	760	6.0	3.3	980	ASK3210
3,2	12,0	7.0-9.0	760	6.0	3.3	980	ASK3212
3,2	14,0	9.0-10.5	760	6.0	3.3	980	ASK3214
3,2	16,0	10.5-13.0	760	6.0	3.3	980	ASK3216
4,0	6,0	1.5-3.0	17080	7.5	4.1	17580	ASK4006
4,0	8,0	3.0-5.0	17080	7.5	4.1	17580	ASK4008
4,0	10,0	5.0-6.5	17080	7.5	4.1	17580	ASK4010
4,0	12,0	6.5-8.5	17080	7.5	4.1	17580	ASK4012
4,0	16,0	10.5-12.5	17080	7.5	4.1	17580	ASK4016
4,0	18,0	12.5-14.5	17080	7.5	4.1	17580	ASK4018
4,0	20,0	14.5-16.5	17080	7.5	4.1	17580	ASK4020
4,8	8,0	2.0-4.5	17580	9.0	4.9	27230	ASK4808
4,8	10,0	4.5-6.0	17580	9.0	4.9	27230	ASK4810
4,8	12,0	6.0-8.0	17580	9.0	4.9	27230	ASK4812
4,8	14,0	8.0-10.0	9.0	17580	4.9	27230	ASK4814
4,8	16,0	10.0-12.0	9.0	17580	4.9	27230	ASK4816
4,8	18,0	12.0-14.0	9.0	17580	4.9	27230	ASK4818
4,8	20,0	14.0-16.0	9.0	17580	4.9	27230	ASK4820
4,8	25,0	16.0-21.0	17580	9.0	4.9	27230	ASK4825
4,8	30,0	21.0-25.0	17580	9.0	4.9	27230	ASK4830
4,8	35,0	25.0-30.0	17580	9.0	4.9	27230	ASK4835
2,4	6,0						ASK2406