



Nit zrywalny standardowy - aluminium/stal - kołnierz powiększony


Symbol ASL



Nit standardowy: Podczas nitowania główka deformuje część nitująco łączonymi elementami.

Kołnierz powiększony: Umożliwia montaż miękkich materiałów, ta metal....

Dessin technique

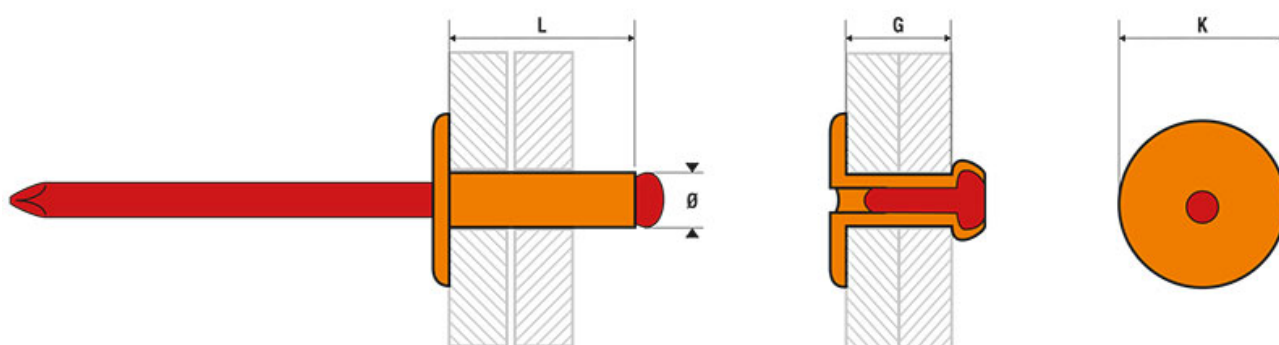

Description longue (Informations techniques)

Średnica: 4,8

K:

Rodzaj: Standardowy nit zrywalny

Gniazdo:
Nit / trzpień materiał: Aluminium / Stal
Kołnierz: Kołnierz powiększony
Maksymalny zacisk(mm): 1,0
Maksymalna grubość mocowania (mm): 35,0
Maksymalna odporność na wyrywanie: 2230
Maksymalna odporność na ścinanie: 1580

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	Ścinanie	K	Ø otworu mm	Wyrywanie	Référence
4,8	8,0	1.0-4.5	1?580	14.0	4.9	2?230	ASL4808
4,8	10,0	4.5-6.0	1?580	14.0	4.9	2?230	ASL4810
4,8	12,0	6.0-8.0	1?580	14.0	4.9	2?230	ASL4812
4,8	14,0	8.0-10.0	14.0	1?580	4.9	2?230	ASL4814
4,8	16,0	10.0-12.0	14.0	1?580	4.9	2?230	ASL4816
4,8	18,0	12.0-14.0	14.0	1?580	4.9	2?230	ASL4818
4,8	20,0	14.0-16.0	14.0	1?580	4.9	2?230	ASL4820
4,8	25,0	18.0-21.0	14.0	1?580	4.9	2?230	ASL4825
4,8	30,0	23.0-25.0	14.0	1?580	4.9	2?230	ASL4830
4,8	35,0	25.0-30.0	14.0	1?580	4.9	2?230	ASL4835
4,8	40,0	30.0-35.0	14.0	1?580	4.9	2?230	ASL4840