



Kotwa tulejowa ocynk galwaniczny

Symbol HBPLUS




Zastosowanie

Umożliwia szybką instalację mocowanego przedmiotu.

Efektywna

Karbowany pierścień zapobiega obracaniu się kotwy i zapewnia maksy

Dessin technique

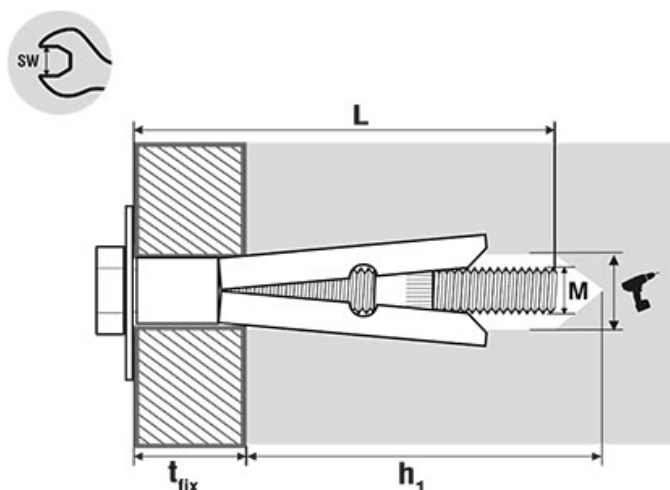

Description longue (Informations techniques)

Grupa: Kotwy do dużych obciążeń

Podłoże: Cegła

Podłoże: Beton

Materiał: Stal ocynkowana

Rodzaj: Kołki

Obciążenia: Średnie
Rodzaj łba wkręta: Sześciokątny

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	Ø otworu mm	h1	tfix	SW	Référence
M6	45	8	55	5	10	HBPLUS08/5
M6	60	8	55	20	10	HBPLUS08/20
M8	60	10	60	5	13	HBPLUS10/5
M8	80	10	60	25	13	HBPLUS10/25
M8	105	10	60	50	13	HBPLUS10/50
M10	70	12	70	17	5	HBPLUS12/5
M10	100	70	12	17	35	HBPLUS12/35