



Nit zrywalny standardowy - stal/stal - kołnierz stożkowy 120°


Symbol SK



Nit standardowy: Podczas nitowania głowka deformuje część nitująco łączonymi elementami.

Kołnierz stożkowy: Zapewnia doskonałe estetyczne wykończenie wykończeniem.

Dessin technique

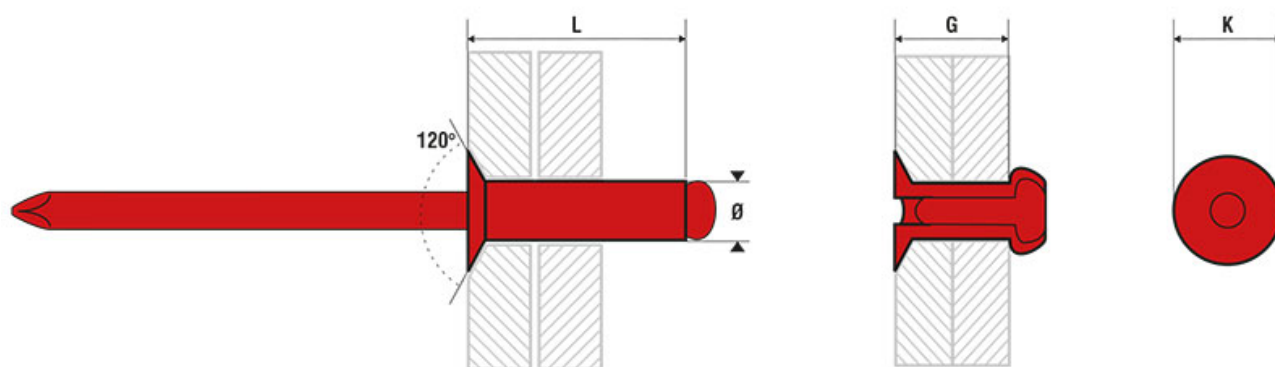

Description longue (Informations techniques)

Średnica: 4,0

Średnica: 3,2

Średnica: 4,8

Rodzaj: Standardowy nit zrywalny
Gniazdo:
Nit / trzpień materiał: Stal / Stal
Kołnierz: Kołnierz stożkowy 120°
Maksymalny zacisk(mm): 1,5
Maksymalna grubość mocowania (mm): 15,5
Maksymalna odporność na wyrywanie: 1285
Maksymalna odporność na ścinanie: 1100

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	Ścinanie	K	Ø otworu mm	Wyrywanie	Référence
3,2	6,0	1.5-3.0	1?100	6.0	3.3	1?285	SK3206
3,2	8,0	3.0-5.0	1?100	6.0	3.3	1?285	SK3208
3,2	10,0	5.0-7.0	1?100	6.0	3.3	1?285	SK3210
3,2	12,0	7.0-9.0	1?100	6.0	3.3	1?285	SK3212
4,0	6,0	1.5-2.5	1?700	7.5	3.3	2?200	SK4006
4,0	8,0	2.5-4.5	1?700	7.5	4.1	2?200	SK4008
4,0	10,0	4.5-6.5	1?700	7.5	4.1	2?200	SK4010
4,0	12,0	6.5-8.5	1?700	7.5	4.1	2?200	SK4012
4,0	16,0	10.5-12.5	1?700	7.5	4.1	2?200	SK4016
4,8	8,0	1.5-4.5	2?900	9.0	4.1	3?100	SK4808
4,8	10,0	4.5-6.0	2?900	9.0	4.1	3?100	SK4810
4,8	12,0	6.0-8.0	2?900	9.0	4.9	3?100	SK4812
4,8	14,0	8.0-10.0	2?900	9.0	4.9	3?100	SK4814
4,8	16,0	10.0-11.5	9.0	2?900	4.9	3?100	SK4816
4,8	20,0	13.5-15.5	9.0	2?900	4.9	3?100	SK4820