



Nit zrywalny standardowy - stal/stal - kołnierz extra powiększony


Symbol SX



Nit standardowy: Podczas nitowania główka deformuje część nitująco łączonymi elementami.

Kołnierz powiększony: Umożliwia montaż miękkich materiałów, ta metal....

Dessin technique

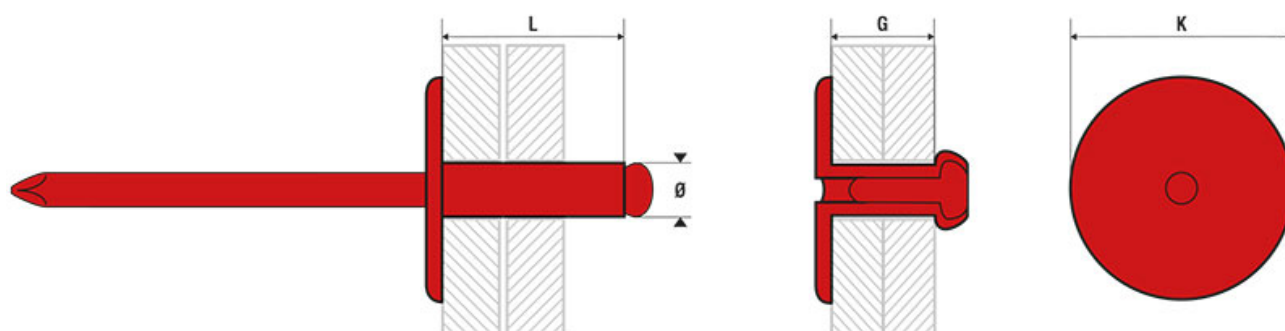

Description longue (Informations techniques)

Średnica: 4,8

Rodzaj: Standardowy nit zrywalny

Nit / trzpień materiał: Stal / Stal

Kołnierz: Kołnierz extra powiększony
Maksymalny zacisk(mm): 4,5
Maksymalna grubość mocowania (mm): 20,0
Maksymalna odporność na wyrywanie: 3100
Maksymalna odporność na ścinanie: 2900

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	Ø otworu mm	Ścinanie	Wyrywanie	G	K	Référence
4,8	10,0	4.9	2?900	3?100	4.5-6.0	16.0	SX4810
4,8	12,0	4.9	2?900	3?100	6.0-8.0	16.0	SX4812
4,8	14,0	4.9	2?900	3?100	8.0-10.0	16.0	SX4814
4,8	16,0	4.9	2?900	3?100	10.0-11.5	16.0	SX4816
4,8	20,0	4.9	2?900	3?100	13.5-15.0	16.0	SX4820
4,8	25,0	4.9	2?900	3?100	17.0-20.0	16.0	SX4825