



Nit zrywalny standardowy - stal nierdzewna a2/stal nierdzewna a2 - kołnierz stożkowy 120°


Symbol BTK



Nit standardowy: Podczas nitowania główka deformuje część nitującą łączonymi elementami.

Kołnierz stożkowy: Zapewnia doskonałe estetyczne wykończenie wykończeniem.

Dessin technique

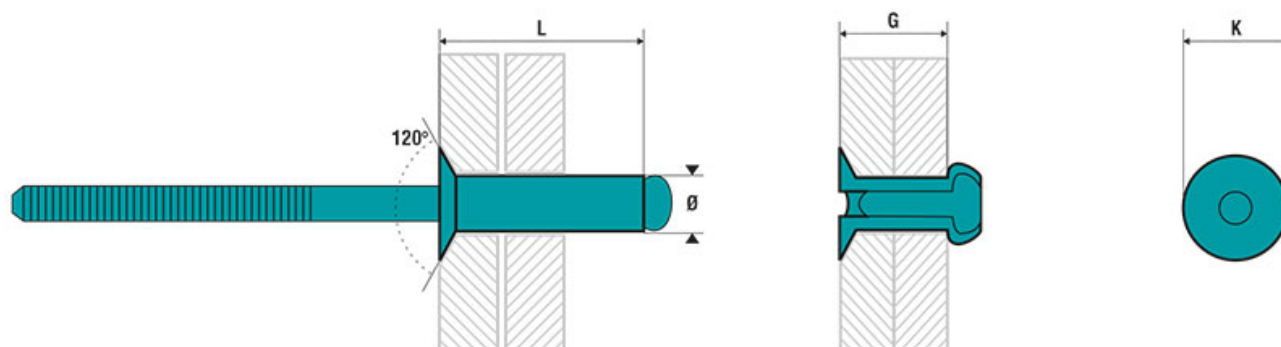

Description longue (Informations techniques)

Średnica: 3,2

Średnica: 4,8

Średnica: 4,0

Rodzaj: Standardowy nit zrywalny

Nit / trzpień materiał: Stal nierdzewna A2 / Stal nierdzewna A2

Kołnierz: Kołnierz stożkowy 120°

Maksymalny zacisk(mm): 1,0

Maksymalna grubość mocowania (mm): 20,0
Maksymalna odporność na ścinanie: 1900

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	K	Ścinanie	Ø otworu mm	Wrywanie	Référence
3,2	6,0	1.0-3.0	6.5	1900	Ø3.3	2500	BTK3206
3,2	8,0	3.0-5.0	6.5	1900	Ø3.3	2500	BTK3208
3,2	10,0	5.0-7.0	6.5	1900	Ø3.3	2500	BTK3210
3,2	12,0	7.0-9.0	6.5	1900	Ø3.3	2500	BTK3212
4,0	8,0	2.5-4.5	7.5	2700	Ø4.1	3500	BTK4008
4,0	10,0	4.5-6.5	7.5	2700	Ø4.1	3500	BTK4010
4,0	12,0	6.5-8.5	7.5	2700	Ø4.1	3500	BTK4012
4,0	16,0	8.5-11.0	7.5	2700	Ø4.1	3500	BTK4015
4,8	10,0	4.0 - 6.0	4000	9.0	Ø4.9	5000	BTK4810
4,8	12,0	6.0 - 8.0	9.0	4000	Ø4.9	5000	BTK4812
4,8	16,0	8.0 - 10.0	9.0	4000	Ø4.9	5000	BTK4815
4,8	21,0	11.0 - 15.0	9.0	4000	Ø4.9	5000	BTK4821
4,8	25,0	15.0 - 20.0	9.0	4000	Ø4.9	5000	BTK4825