



Nit zrywalny standardowy - aluminium/aluminium - kołnierz standardowy


Symbol HD



Nit standardowy: Podczas nitowania główka deformuje część nitującą łączonymi elementami.

Kołnierz standardowy: Jest to najbardziej rozpowszechniony kształt większości zastosowań.

Dessin technique

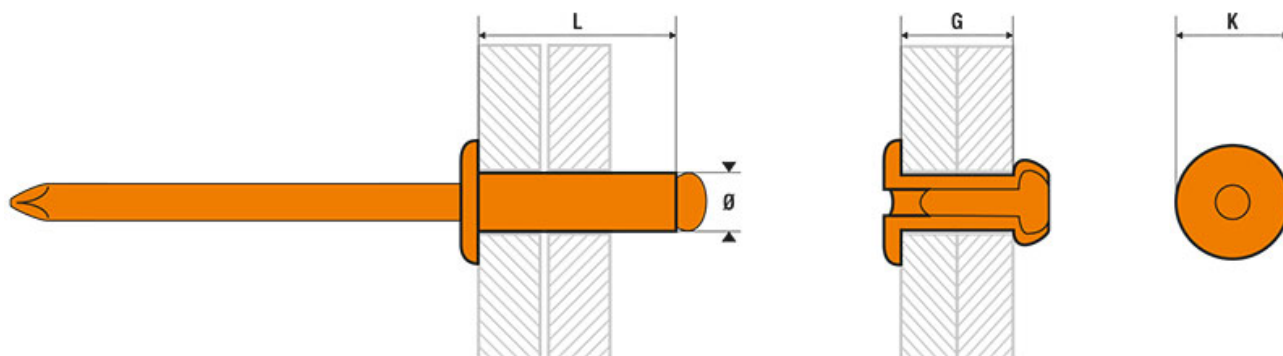

Description longue (Informations techniques)

Średnica: 4,0

Średnica: 3,2
Średnica: 4,8
Rodzaj: Standardowy nit zrywalny
Gniazdo:
Nit / trzpień materiał: Aluminium-Aluminium
Kołnierz: Kołnierz półkulisty
Maksymalny zacisk(mm): 1,5
Maksymalna grubość mocowania (mm): 25,0
Maksymalna odporność na wyrywanie: 667
Maksymalna odporność na ścinanie: 534

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	K	Ścinanie	Ø otworu mm	Wyrywanie	Référence
3,2	6,0	1.5-3.5	6.5	534	3.3	667	HD3206
3,2	8,0	3.5-5.0	534	6.5	3.3	667	HD3208
3,2	10,0	5.0-7.0	534	6.5	3.3	667	HD3210
3,2	12,0	7.0-8.5	534	6.5	3.3	667	HD3212
3,2	16,0	10.5-13.0	534	6.5	3.3	667	HD3216
4,0	6,0	1.5-3.5	845	8.0	4.1	1?022	HD4006
4,0	8,0	3.5-5.0	845	8.0	4.1	1?022	HD4008
4,0	10,0	5.0-6.5	845	8.0	4.1	1?022	HD4010
4,0	12,0	6.5-8.5	845	8.0	4.1	1?022	HD4012
4,0	14,0	8.5-10.5	845	8.0	4.1	1?022	HD4014
4,0	16,0	10.5-12.5	845	8.0	4.1	1?022	HD4016
4,0	18,0	12.5-14.5	845	8.0	4.1	1?022	HD4018
4,0	20,0	14.5-16.5	845	8.0	4.1	1?022	HD4020
4,8	8,0	3.0-4.5	1?155	9.5	4.9	1?422	HD4808
4,8	10,0	4.5-6.0	1?155	9.5	4.9	1?422	HD4810
4,8	12,0	6.0-7.5	1?155	9.5	4.9	1?422	HD4812
4,8	14,0	7.5-9.0	1?155	9.5	4.9	1?422	HD4814
4,8	16,0	9.0-11.5	1?155	9.5	4.9	1?422	HD4816
4,8	18,0	11.5-13.0	1?155	9.5	4.9	1?422	HD4818
4,8	20,0	13.0-15.0	1?155	9.5	4.9	1?422	HD4820
4,8	25,0	15.0-20.0	1?155	9.5	4.9	1?422	HD4825
4,8	30,0	20.0-25.0	1?155	9.5	4.9	1?422	HD4830