



# Nit zrywalny standardowy - aluminium/stal nierdzewna a2 - kołnierz standardowy


Symbol AND



**Nit standardowy:** Podczas nitowania główka deformuje część nitująco łączonymi elementami.

**Kołnierz standardowy:** Jest to najbardziej rozpowszechniony kształt większości zastosowań.

## Dessin technique

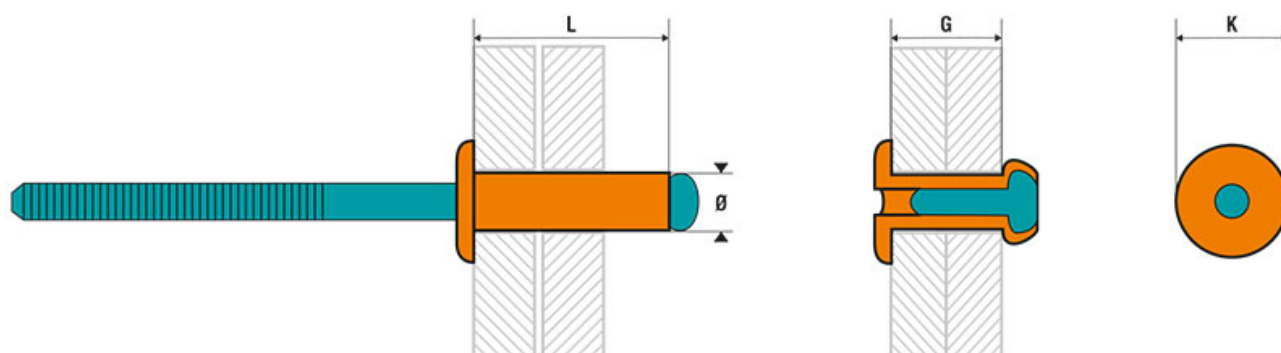

## Description longue (Informations techniques)

Średnica: 4,8

Średnica: 4,0

Średnica: 3,0

Średnica: 3,2  
Rodzaj: Standardowy nit zrywalny  
Gniazdo:  
Nit / trzpień materiał: Aluminium / Stal nierdzewna A2  
Kołnierz: Kołnierz półkulisty  
Maksymalny zacisk(mm): 1,5  
Maksymalna grubość mocowania (mm): 16,5  
Maksymalna odporność na wyrywanie: 870  
Maksymalna odporność na ścinanie: 680

Tableau des caracteristiques

| Diamètre | Longueur | G         | K     | Ścinanie | Ø otworu mm | Wyrywanie | Référence |
|----------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-----------|-----------|
| 3,0      | 6,0      | 1.5-3.5   | 6.5   | 680      | 3.1         | 870       | AND3006   |
| 3,0      | 8,0      | 3.5-5.5   | 6.5   | 680      | 3.1         | 870       | AND3008   |
| 3,0      | 10,0     | 5.5-7.5   | 6.5   | 680      | 3.1         | 870       | AND3010   |
| 3,2      | 6,0      | 1.5-3.5   | 6.5   | 760      | 3.3         | 1?100     | AND3206   |
| 3,2      | 8,0      | 3.5-5.5   | 6.5   | 760      | 3.3         | 1?100     | AND3208   |
| 3,2      | 10,0     | 5.5-7.5   | 6.5   | 760      | 3.3         | 1?100     | AND3210   |
| 3,2      | 12,0     | 7.5-9.5   | 6.5   | 760      | 3.3         | 1?100     | AND3212   |
| 4,0      | 8,0      | 3.0 - 5.0 | 8.0   | 1?250    | 4.1         | 1?800     | AND4008   |
| 4,0      | 10,0     | 5.0 - 7.0 | 8.0   | 1?250    | 4.1         | 1?800     | AND4010   |
| 4,0      | 12,0     | 7.0 - 9.0 | 8.0   | 1?250    | 4.1         | 1?800     | AND4012   |
| 4,8      | 10       | 4.5-6.5   | 9.5   | 1?850    | 4.9         | 2?600     | AND4810   |
| 4,8      | 12       | 6.5-8.5   | 9.5   | 1?850    | 4.9         | 2?600     | AND4812   |
| 4,8      | 16       | 10.5-12.5 | 9.5   | 1?850    | 4.9         | 2?600     | AND4816   |
| 4,8      | 20       | 14.5-16.5 | 9.5   | 1?850    | 4.9         | 2?600     | AND4820   |
| 5,0      | 10,0     | 4.0-6.0   | 2?200 | 9.5      | 5.1         | 2?960     | AND5010   |