



Nit zrywalny standardowy - aluminium/stal nierdzewna a2 - kołnierz powiększony


Symbol ANL



Nit standardowy: Podczas nitowania główka deformuje część nitująco łączonymi elementami.

Kołnierz powiększony: Umożliwia montaż miękkich materiałów, ta metal....

Dessin technique

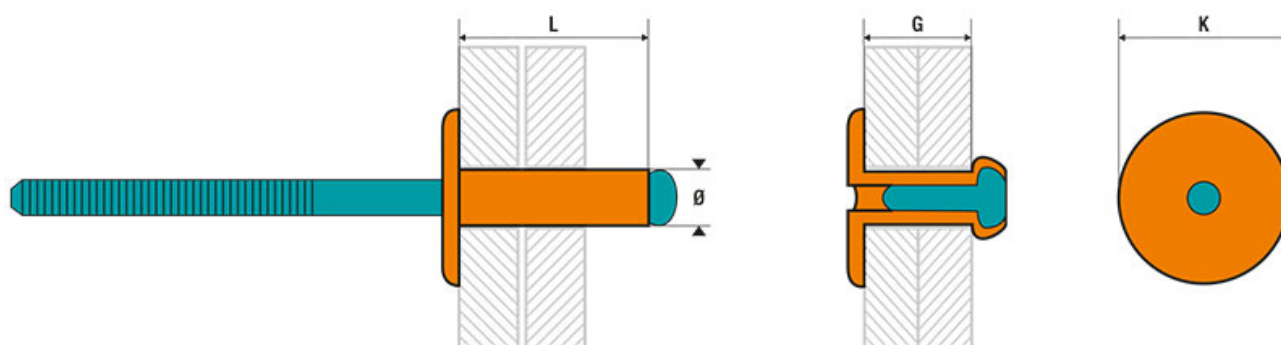

Description longue (Informations techniques)

Średnica: 4,8

Rodzaj: Standardowy nit zrywalny

Gniazdo:

Nit / trzpień materiał: Aluminum / Stal nierdzewna A2
Kołnierz: Kołnierz powiększony
Maksymalny zacisk(mm): 4,5
Maksymalna grubość mocowania (mm): 12,5
Maksymalna odporność na wyrywanie: 2600
Maksymalna odporność na ścinanie: 1850

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	Ścinanie	Ø otworu mm	Wyrywanie	G	K	Référence
4,8	10,0	1?850	4.9	2?600	4.5-6.5	11.0	ANL4810-K11
4,8	12,0	1?850	4.9	2?600	6.5-8.5	11.0	ANL4812-K11
4,8	12,0	1?850	4.9	2?600	6.5-8.5	14.0	ANL4812-K14
4,8	12,0	2?200	4.9	2?960	6.0-8.0	11.0	ANL5012-K11
4,8	16,0	1?850	4.9	2?600	10.5-12.5	11.0	ANL4816-K11
4,8	16,0	1?850	4.9	2?600	10.5-12.5	14.0	ANL4816-K14
5,0	12,0	2?200	5.1	2?960	6.0-8.0	14.0	ANL5012-K14
5,0	16,0	2?200	5.1	2?960	10.5-12.5	11.0	ANL5016-K11