



Nit multigrip - aluminium/stal - kołnierz standardowy


Symbol UD



Nit multi-grip: Podczas nitowania następuje podwójne spęczenie mocowania jest znacznie większa niż w przypadku standardowego liczbę zapasów na magazynie. Montaż miękkich materiałów jest możliwy utworzonej przez nit.

Kołnierz standardowy: Nadaje się do większości zastosowań.

Dessin technique

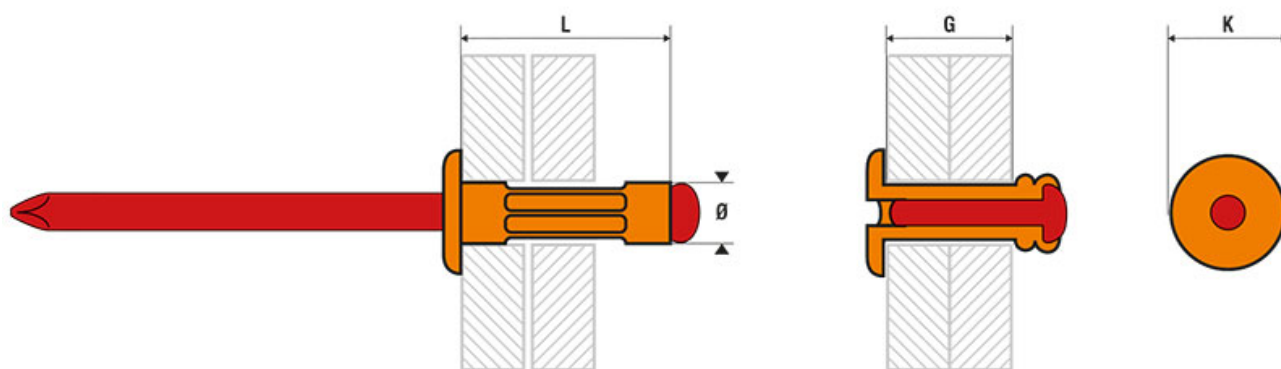

Description longue (Informations techniques)

Średnica: 3,2

Średnica: 4,8

Średnica: 4,0

K:
Rodzaj: Nity multigrip
Nit / trzpień materiał: Aluminium / Stal
Kołnierz: Kołnierz półkulisty
Maksymalny zacisk(mm): 1,0
Maksymalna grubość mocowania (mm): 24,0
Maksymalna odporność na wyrywanie: 980
Maksymalna odporność na ścinanie: 680

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	K	Ścinanie	Ø otworu mm	Wyrywanie	Référence
3,2	6,0	1.0-4.0	6.0	680	3.3	980	UD3206
3,2	8,0	1.0-5.0	6.0	680	3.3	980	UD3208
3,2	9,5	2.5-7.0	6.0	680	3.3	980	UD3210
3,2	12,7	4.5-9.0	6.0	680	3.3	980	UD3212
4,0	6,0	1.0-3.5	6.0	1?150	4.1	1?600	UD4006
4,0	9,5	1.5-6.5	6.0	1?150	4.1	1?600	UD4010
4,0	12,7	4.5-9.0	6.0	1?150	4.1	1?600	UD4012
4,0	17,0	8.5-13.0	6.0	1?150	4.1	1?600	UD4016
4,8	10,3	1.0-6.0	9.5	1?500	4.9	2?350	UD4810
4,8	12,0	2.0-8.0	9.5	1?500	4.9	2?350	UD4812
4,8	15,1	5.0-10.5	9.5	1?500	4.9	2?350	UD4815
4,8	17,0	7.0-12.0	9.5	1?500	4.9	2?350	UD4816
4,8	20,0	10.0-16.0	9.5	1?500	4.9	2?350	UD4820
4,8	24,8	12.5-20.0	9.5	1?500	4.9	2?350	UD4825
4,8	30,0	16.5-24.0	9.5	1?500	4.9	2?350	UD4830