



Nit multigrip - aluminium/stal - kołnierz stożkowy 120°


Symbol UK



Nit multi-grip: Podczas nitowania następuje podwójne spęczenie mocowania jest znacznie większa niż w przypadku standardowego liczbę zapasów na magazynie. Montaż miękkich materiałów jest możliwy utworzonej przez nit.

Kołnierz stożkowy: Zapewnia doskonałe estetyczne wykończenie wykończeniem.

Dessin technique

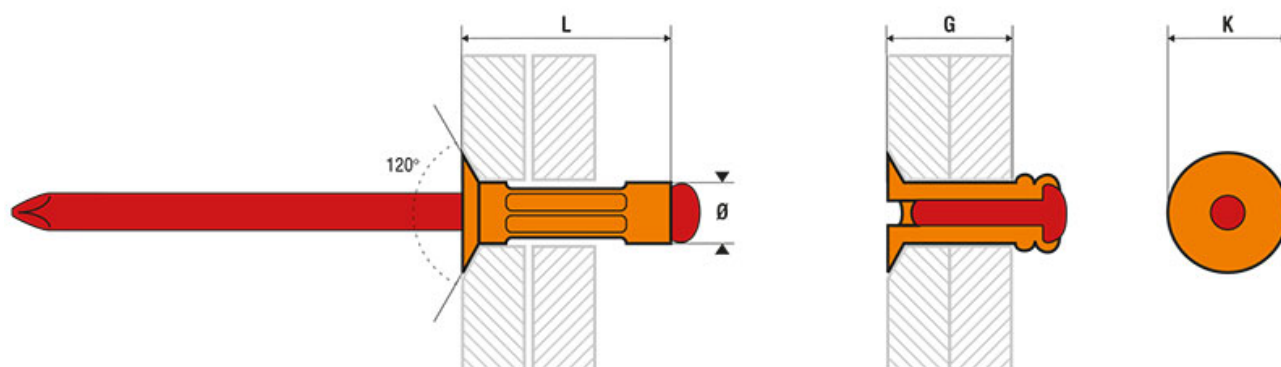

Description longue (Informations techniques)

Średnica: 4,0

Średnica: 3,2

Średnica: 4,8

Rodzaj: Nity multigrip
Gniazdo:
Nit / trzpień materiał: Aluminium / Stal
Kołnierz: Kołnierz stożkowy 120°
Maksymalny zacisk(mm): 2,0
Maksymalna grubość mocowania (mm): 12,0
Maksymalna odporność na wyrywanie: 980
Maksymalna odporność na ścinanie: 680

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	K	Ścinanie	Ø otworu mm	Wyrywanie	Référence
3,2	9,7	2.5-6.5	6.0	680	3.3	980	UK3209
4,0	12,0	3.0-8.5	8.0	1?150	4.1	1?600	UK4011
4,8	12,0	2.0-8.0	9.5	1?500	4.9	2?350	UK4812
4,8	16,0	6.0-12.0	9.5	1?500	4.9	2?350	UK4817