



Nit multigrip - aluminium/stal - kołnierz extra powiększony


Symbol UX



Nit multi-grip: Podczas nitowania następuje podwójne spęcenie mocowania jest znacznie większa niż w przypadku standardowego liczbę zapasów na magazynie. Montaż miękkich materiałów jest możliwy utworzonej przez nit.

Kołnierz powiększony: Umożliwia montaż miękkich materiałów, ta metal....

Dessin technique

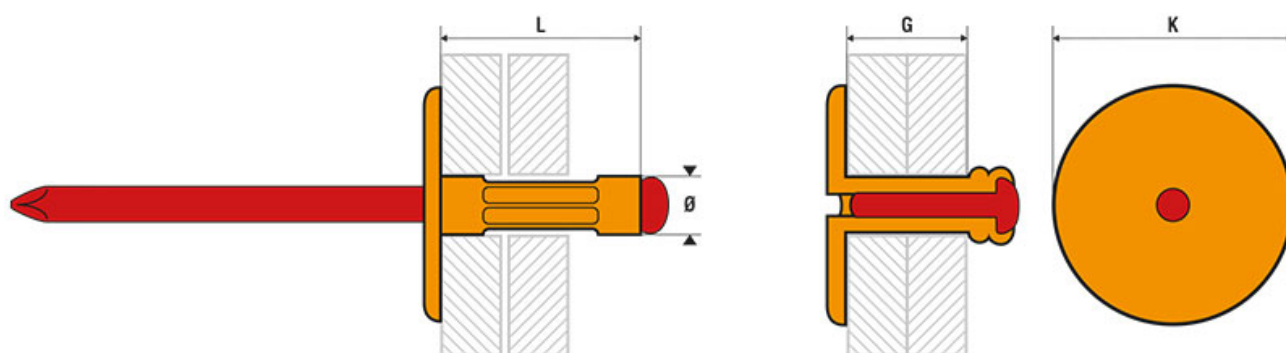

Description longue (Informations techniques)

Średnica: 4,0

Średnica: 4,8

K:

Rodzaj: Nity multigrip
Nit / trzpień materiał: Aluminium / Stal
Kołnierz: Kołnierz extra powiększony
Maksymalny zacisk(mm): 1,0
Maksymalna grubość mocowania (mm): 21,0
Maksymalna odporność na wyrywanie: 1600
Maksymalna odporność na ścinanie: 1150

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	Ścinanie	K	Ø otworu mm	Wyrywanie	Référence
4,0	11,1	2.5-7.5	1150	12.0	4.1	1600	UX4011
4,0	12,7	4.0-9.5	12.0	1150	4.1	1600	UX4013
4,0	16,9	6.5-13.5	12.0	1150	4.1	1600	UX4017
4,8	10,3	1.0-6.0	16.0	1500	4.9	2350	UX4810
4,8	17,0	6.0-12.5	16.0	1500	4.9	2350	UX4816
4,8	24,8	12.5-21.0	16.0	1500	4.9	2350	UX4825