



Nit multigrip - aluminium/stal nierdzewna a2 - kołnierz standardowy


Symbol UND



Nit multi-grip: Podczas nitowania następuje podwójne spęcenie mocowania jest znacznie większa niż w przypadku standardowego liczbę zapasów na magazynie. Montaż miękkich materiałów jest możliwy utworzonej przez nit.

Kołnierz standardowy: Nadaje się do większości zastosowań.

Dessin technique

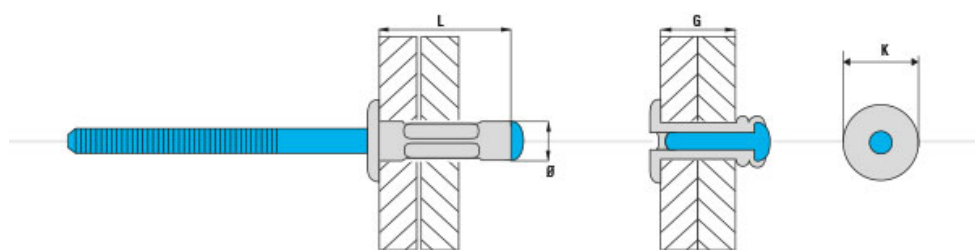

Description longue (Informations techniques)

Średnica: 4,8

Średnica: 4,0

Rodzaj: Nity multigrip

Gniazdo:
Nit / trzpień materiał: Aluminum / Stal nierdzewna A2
Kołnierz: Kołnierz półkulisty
Maksymalny zacisk(mm): 1,5
Maksymalna grubość mocowania (mm): 12,5
Maksymalna odporność na wyrywanie: 3350
Maksymalna odporność na ścinanie: 3240

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	K	Ścinanie	Ø otworu mm	Wyrywanie	Référence
3,2	8,0	1.0-4.8	6.0	680	3.3	980	UND3208
3,2	9,5	1.2-6.4	6.0	680	3.3	980	UND3209
3,2	11,1	4.0-7.9	6.0	680	3.3	980	UND3211
4,0	9,5	1.2-6.4	8.0	1150	4.1	1600	UND4009
4,0	12,7	4.0-9.5	8.0	1150	4.1	1600	UND4012
4,0	16,9	6.4-12.7	8.0	1150	4.1	1600	UND4016
4,8	10,3	1.6-6.4	9.5	1500	4.9	2350	UND4810
4,8	15,1	4.8-11.0	9.5	1500	4.9	2350	UND4815
4,8	16,9	6.4-12.7	9.5	1500	4.9	2350	UND4816
4,8	24,8	12.7-19.8	9.5	1500	4.9	2350	UND4824