



Nit multigrip - stal/stal - kołnierz standardowy


Symbol SFD



Nit multi-grip: Podczas nitowania następuje podwójne spęczenie mocowania jest znacznie większa niż w przypadku standardowego liczbę zapasów na magazynie. Montaż miękkich materiałów jest możliwy utworzonej przez nit.

Kołnierz standardowy: Nadaje się do większości zastosowań.

Dessin technique

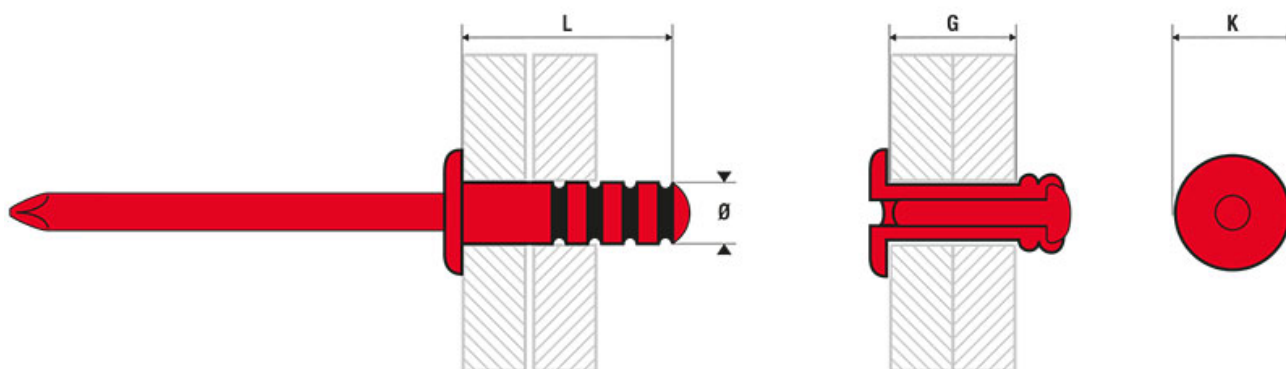

Description longue (Informations techniques)

Średnica: 4,8

Średnica: 4,0

Średnica: 3,2

Rodzaj: Nity multigrip
Nit / trzpień materiał: Stal / Stal
Kołnierz: Kołnierz półkulisty
Maksymalny zacisk(mm): 1,0
Maksymalna grubość mocowania (mm): 19,8
Maksymalna odporność na wyrywanie: 980
Maksymalna odporność na ścinanie: 680

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	K	Ścinanie	Ø otworu mm	Wyrywanie	Référence
3,2	9,0	1.1-4.0	7.2	1500	3.3	1700	SFD3209
3,2	12,0	1.0-9.0	7.2	1500	3.3	1700	SFD3213
4,0	10,8	1.4-4.8	8.1	1955	4.1	2350	SFD4010
4,0	12,5	2.9-7.0	8.1	1955	4.1	2350	SFD4012
4,8	10,2	1.4-5.0	3335	9.8	4.9	3600	SFD4810
4,8	12,7	3.5-7.5	3335	9.8	4.9	3600	SFD4812
4,8	17,5	7.5-12.5	3335	9.8	4.9	3600	SFD4817