



Nit szczelny - aluminium/stal - kołnierz standardowy


Symbol WAD



Nit szczelny: Główna trzpienia znajduje się wewnątrz nita. Nit jest z korpus nita rozszerza się i wypełnia otwór wiertniczy, co pozwala na ciśnienie do 35 barów.

Kołnierz standardowy: Jest to najbardziej rozpowszechniony kształt większości zastosowań.

Dessin technique

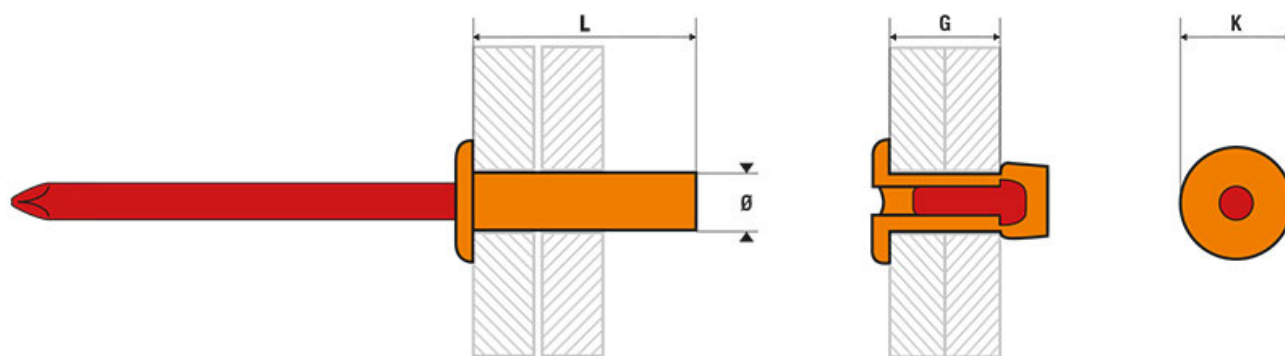

Description longue (Informations techniques)

Średnica: 4,8

Średnica: 4,0

Średnica: 6,4

Średnica: 3,2
Rodzaj: Nit szczelny
Nit / trzpień materiał: Aluminium / Stal
Kołnierz: Kołnierz półkulisty
Maksymalny zacisk(mm): 0,5
Maksymalna grubość mocowania (mm): 20,0
Maksymalna odporność na wyrywanie: 1245
Maksymalna odporność na ścinanie: 1070

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	Ścinanie	K	Ø otworu mm	Wyrywanie	Référence
3,2	6,5	0.5-2.0	1070	6.0	3.3	1245	WAD3206
3,2	8,0	2.0-3.5	1070	6.0	3.3	1245	WAD3208
3,2	9,5	3.5-5.0	1070	6.0	3.3	1245	WAD3210
3,2	12,7	6.5-8.0	1070	6.0	3.3	1245	WAD3212
4,0	8,0	0.5-3.5	1710	8.0	4.1	2240	WAD4008
4,0	9,5	3.5-4.5	1710	8.0	4.1	2240	WAD4010
4,0	12,7	6.5-8.0	1710	8.0	4.1	2240	WAD4012
4,0	15,0	8.0-10.5	1710	8.0	4.1	2240	WAD4015
4,8	8,0	1.0-3.0	2230	9.5	4.9	3070	WAD4808
4,8	9,0	2.5-4.0	2230	9.5	4.9	3070	WAD4809
4,8	9,5	3.0-4.5	2230	9.5	4.9	3070	WAD4810
4,8	12,5	6.0-7.5	2230	9.5	4.9	3070	WAD4812
4,8	14,0	7.5-9.0	2230	9.5	4.9	3070	WAD4814
4,8	16,0	9.0-11.0	2230	9.5	4.9	3070	WAD4816
4,8	18,0	11.0-13.0	2230	9.5	4.9	3070	WAD4818
4,8	21,0	13.0-16.0	2230	9.5	4.9	3070	WAD4821
4,8	25,0	16.0-20.0	2230	9.5	4.9	3070	WAD4825
6,4	12,5	1.5-6.0	3950	12.7	6.5	5000	WAD6412
6,4	16,0	6.0-8.0	3950	12.7	6.5	5000	WAD6416