



Nit szczelny - aluminium/stal - kołnierz stożkowy 120°


Symbol WAK



Nit szczelny: Główna trzpienia znajduje się wewnątrz nita. Nit jest z korpus nita rozszerza się i wypełnia otwór wiertniczy, co pozwala na ciśnienie do 35 barów.

Kołnierz stożkowy: Zapewnia doskonałe estetyczne wykończenie wykończeniem.

Dessin technique

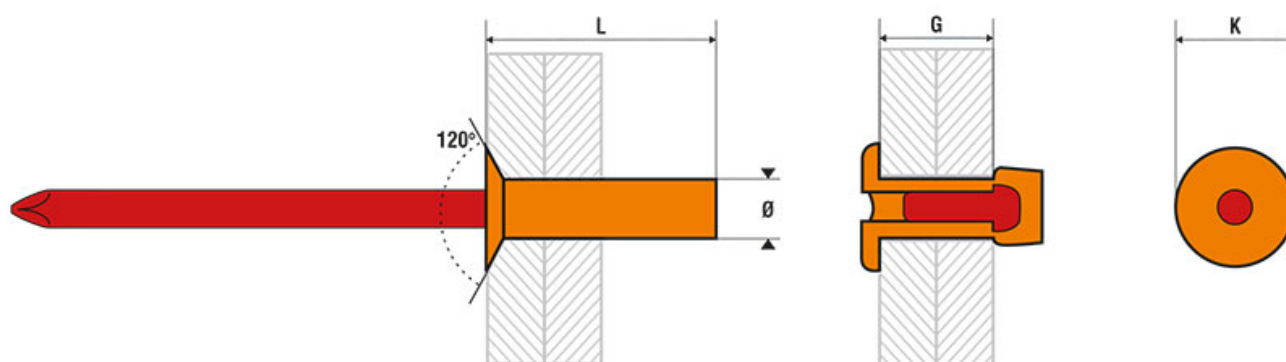

Description longue (Informations techniques)

Średnica: 3,2

Średnica: 4,8

Średnica: 4,0

Rodzaj: Nit szczelny
Gniazdo:
Nit / trzpień materiał: Aluminium / Stal
Kołnierz: Kołnierz stożkowy 120°
Maksymalny zacisk(mm): 1,5
Maksymalna grubość mocowania (mm): 14,0
Maksymalna odporność na wyrywanie: 1245
Maksymalna odporność na ścinanie: 1070

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	K	Ścinanie	Ø otworu mm	Wyrywanie	Référence
Ø3.2	7.5	1.5-3.0	6.0	1070	Ø3.3	1245	WAK3207
Ø3.2	9.0	3.0-4.5	1070	6.0	Ø3.3	1245	WAK3209
Ø3.2	12.0	6.0-7.5	1070	6.0	Ø3.3	1245	WAK3212
Ø4.0	9.5	2.5-4.5	1710	7.5	Ø4.1	2240	WAK4009
Ø4.0	12.5	6.5-8.0	7.5	1710	Ø4.1	2240	WAK4012
Ø4.0	14.0	8.0-9.5	7.5	1710	Ø4.1	2240	WAK4014
Ø4.8	9.5	3.0-4.5	9.0	2230	Ø4.9	3070	WAK4809
Ø4.8	12.5	6.0-7.5	9.0	2230	Ø4.9	3070	WAK4812
Ø4.8	14.0	7.5-9.0	9.0	2230	Ø4.9	3070	WAK4814
Ø4.8	15.5	9.0-10.5	2230	9.0	Ø4.9	3070	WAK4815
Ø4.8	19.0	10.5-14.0	2230	9.0	Ø4.9	3070	WAK4819