



# Nit szczelny - aluminium/stal - kołnierz powiększony


Symbol WAL



**Nit szczelny:** Główna trzpienia znajduje się wewnątrz nita. Nit jest z korpus nita rozszerza się i wypełnia otwór wiertniczy, co pozwala na ciśnienie do 35 barów.

**Kołnierz powiększony:** Umożliwia montaż miękkich materiałów, takich jak metal....

## Dessin technique

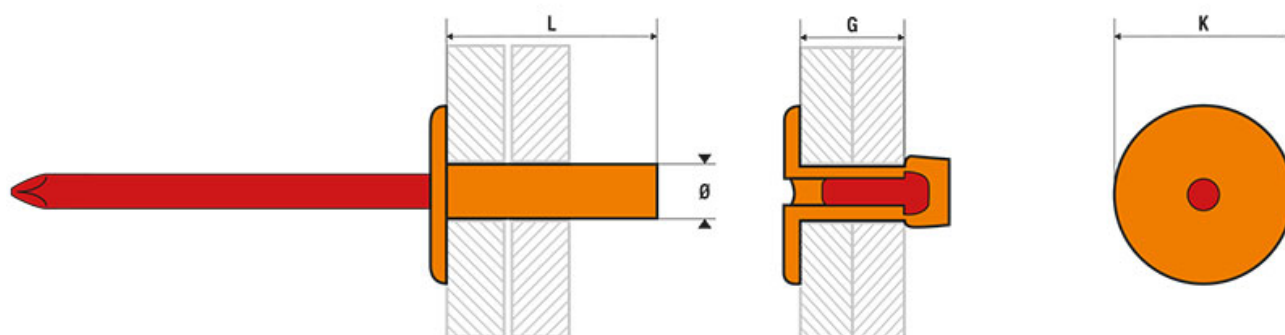

## Description longue (Informations techniques)

Średnica: 4,8

Rodzaj: Nit szczelny

Gniazdo:

Nit / trzpień materiał: Aluminium / Stal  
Kołnierz: Kołnierz powiększony  
Maksymalny zacisk(mm): 6,5  
Maksymalna grubość mocowania (mm): 13,0  
Maksymalna odporność na wyrywanie: 3070  
Maksymalna odporność na ścinanie: 2230

Tableau des caracteristiques

| Diamètre | Longueur | G         | K    | Ścinanie | Ø otworu mm | Wyrywanie | Référence |
|----------|----------|-----------|------|----------|-------------|-----------|-----------|
| 4,8      | 13,0     | 6.5-8.0   | 14.0 | 2230     | 4.9         | 3070      | WAL4813   |
| 4,8      | 18,0     | 10.0-13.0 | 14.0 | 2230     | 4.9         | 3070      | WAL4818   |