



Nit szczelny - stal/stal - kołnierz standardowy


Symbol WSD



Nit szczelny: Główna trzpienia znajduje się wewnątrz nita. Nit jest z korpusu nitu rozszerza się i wypełnia otwór wiertniczy, co pozwala na ciśnienie do 35 barów.

Kołnierz standardowy: Jest to najbardziej rozpowszechniony kształt większości zastosowań.

Dessin technique

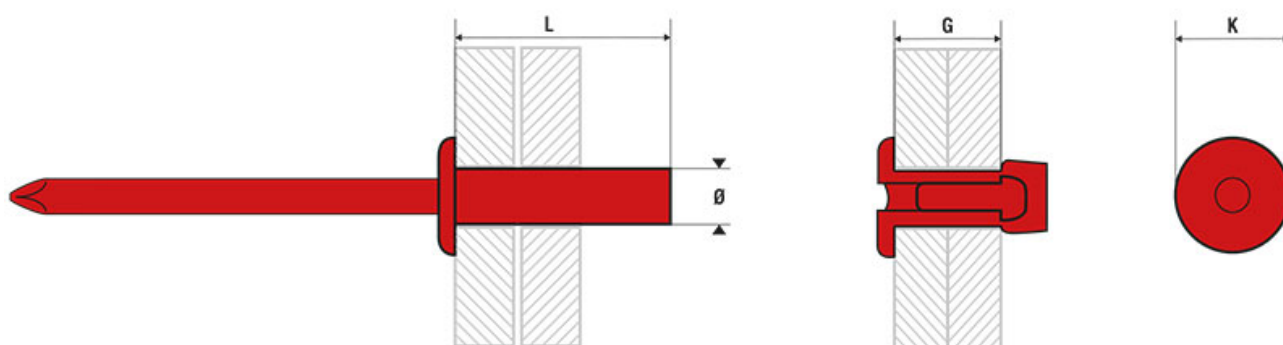

Description longue (Informations techniques)

Średnica: 4,0

Średnica: 3,2

Średnica: 4,8

Rodzaj: Nit szczelny
Nit / trzpień materiał: Stal / Stal
Kołnierz: Kołnierz półkulisty
Maksymalny zacisk(mm): 1,5
Maksymalna grubość mocowania (mm): 10,5
Maksymalna odporność na wyrywanie: 2200
Maksymalna odporność na ścinanie: 1600

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	Ścinanie	K	Ø otworu mm	Wyrywanie	Référence
3,2	8,0	1.5-3.0	1600	6.0	3.3	2200	WSD3208
3,2	9,5	3.0-5.0	1600	6.0	3.3	2200	WSD3209
3,2	12,0	5.0-6.5	1600	6.0	3.3	2200	WSD3212
4,0	8,0	1.5-3.0	2300	8.0	4.1		WSD4008
4,0	10,0	3.0-5.0	2300	8.0	4.1		WSD4009
4,0	12,0	5.0-6.5	2300	8.0	4.1		WSD4012
4,0	15,0	6.5-10.5	2300	8.0	4.1		WSD4015
4,8	9,5	3.0-5.0	9.5	2900	4.9	3800	WSD4809
4,8	12,0	5.0-6.5	9.5	2900	4.9	3800	WSD4812
4,8	16,0	6.5-10.5	9.5	2900	4.9	3800	WSD4816