



Nit szczelny - stal nierdzewna a2/stal nierdzewna a2 - kołnierz standardowy


Symbol WTD



Nit szczelny: Główna trzpienia znajduje się wewnątrz nita. Nit jest z korpusu nitu rozszerza się i wypełnia otwór wiertniczy, co pozwala na ciśnienie do 35 barów.

Kołnierz standardowy: Jest to najbardziej rozpowszechniony kształt większości zastosowań.

Dessin technique

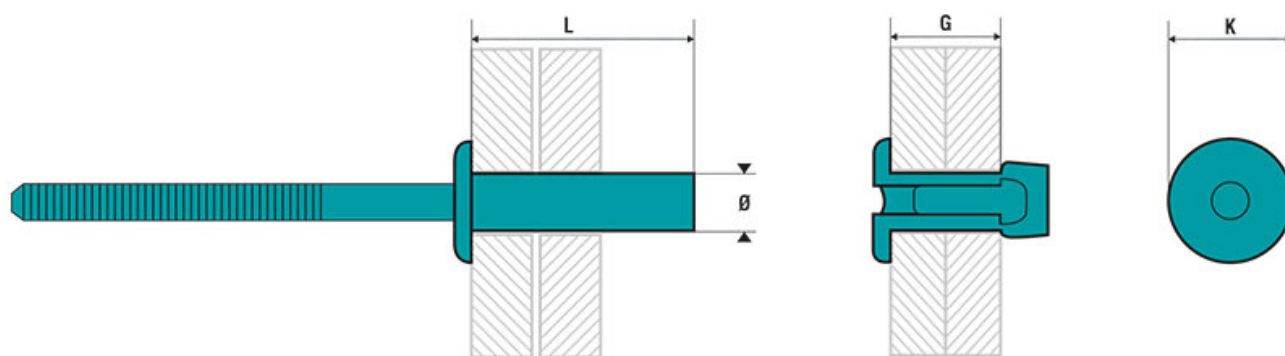

Description longue (Informations techniques)

Średnica: 3,2

Rodzaj: Nit szczelny

Nit / trzpień materiał: Stal nierdzewna A2 / Stal nierdzewna A2

Kołnierz: Kołnierz półkulisty
Maksymalny zacisk(mm): 0,5
Maksymalna grubość mocowania (mm): 14,0
Maksymalna odporność na wyrywanie: 2500
Maksymalna odporność na ścinanie: 2000

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	Ścinanie	K	Ø otworu mm	Wyrywanie	Référence
4,0	9,5	3.0-5.0	3000	8.0	4.1	4000	WTD4009
4,8	9,5	3.0-5.0	4500	9.5	4.9	5500	WTD4809
4,8	12,0	5.0-6.5	4500	9.5	4.9	5500	WTD4812
4,8	16,0	6.5-10.5	4500	9.5	4.9	5500	WTD4816
4,8	20,0	10.5-14.0	4500	9.5	4.9	5500	WTD4820