



Nit szczelny - aluminium/aluminium - kołnierz standardowy


Symbol WHD



Nit szczelny: Główna trzpienia znajduje się wewnątrz nita. Nit jest z aluminium, a jego korpus nitu rozszerza się i wypełnia otwór wiertniczy, co pozwala na wytrzymałość ciśnienie do 35 barów.

Kołnierz standardowy: Jest to najbardziej rozpowszechniony kształt kołnierza, który umożliwia zastosowanie w większości zastosowań.

Dessin technique

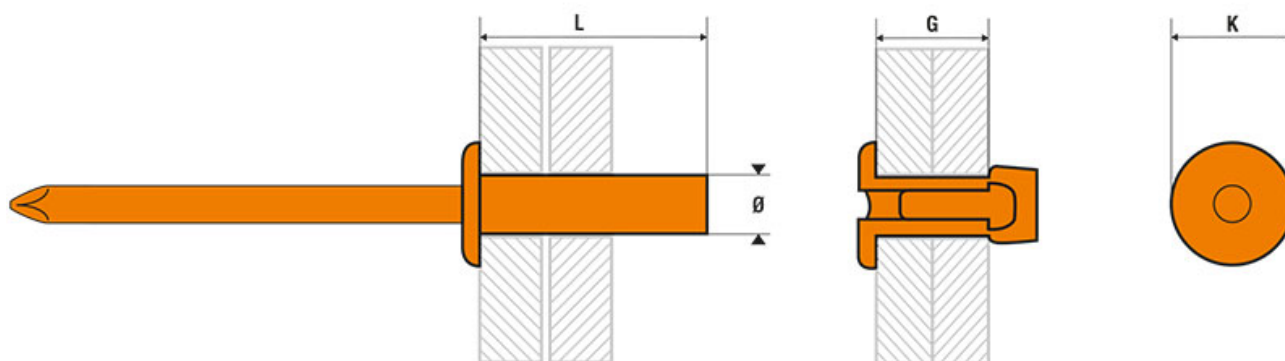

Description longue (Informations techniques)

Średnica: 3,2

Średnica: 4,8

Średnica: 4,0

Rodzaj: Nit szczelny
Nit / trzpień materiał: Aluminium-Aluminium
Kołnierz: Kołnierz półkulisty
Maksymalny zacisk(mm): 0,5
Maksymalna grubość mocowania (mm): 13,0
Maksymalna odporność na wyrywanie: 490
Maksymalna odporność na ścinanie: 450

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	K	Ścinanie	Ø otworu mm	Wyrywanie	Référence
3,2	8,0	0.5-3.5	6.0	450	3.3	490	WHD3208
3,2	9,5	3.5-5.5	6.0	450	3.3	490	WHD3209
4,0	9,5	0.5-5.0	8.0	580	4.1	820	WHD4010
4,0	12,5	5.0-8.0	8.0	580	4.1	820	WHD4012
4,8	9,5	1.0-4.5	9.5	900	4.9	1120	WHD4809
4,8	11,5	4.5-6.5	9.5	900	4.9	1120	WHD4811
4,8	14,5	6.5-9.5	9.5	900	4.9	1120	WHD4814
4,8	18,0	9.5-13.0	900	9.5	4.9	1120	WHD4818