



Nit szczelny - miedź/stal - kołnierz standardowy


Symbol WRD



Nit szczelny: Główna trzpienia znajduje się wewnątrz nita. Nit jest z korpusu nitu rozszerza się i wypełnia otwór wiertniczy, co pozwala na ciśnienie do 35 barów.

Kołnierz standardowy: Jest to najbardziej rozpowszechniony kształt większości zastosowań.

Dessin technique

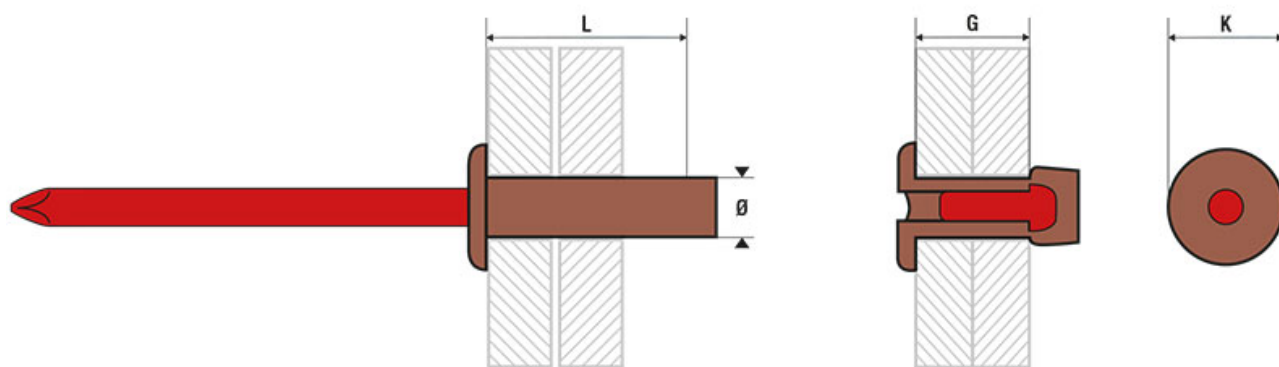

Description longue (Informations techniques)

Średnica: 3,2

Rodzaj: Nit szczelny

Gniazdo:

Nit / trzpień materiał: Miedź / Stal
Kołnierz: Kołnierz półkulisty
Maksymalny zacisk(mm): 2,0
Maksymalna grubość mocowania (mm): 5,0
Maksymalna odporność na wyrywanie: 1300
Maksymalna odporność na ścinanie: 850

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	K	Ścinanie	Ø otworu mm	Wyrywanie	Référence
3,2	8,0	2.0-3.5	6.0	850	3.3	1300	WRD3208
3,2	10,0	3.5-5.0	6.0	850	3.3	1300	WRD3210