



Nit rozkładany - aluminium/stal - kołnierz standardowy


Symbol PAD



Nit rozkładany: Część nitująca tego nita rozkłada się na cztery części montażu miękkich materiałów lub o cienkiej warstwie.

Kołnierz standardowy: Jest to najbardziej rozpowszechniony kształt większości zastosowań.

Dessin technique

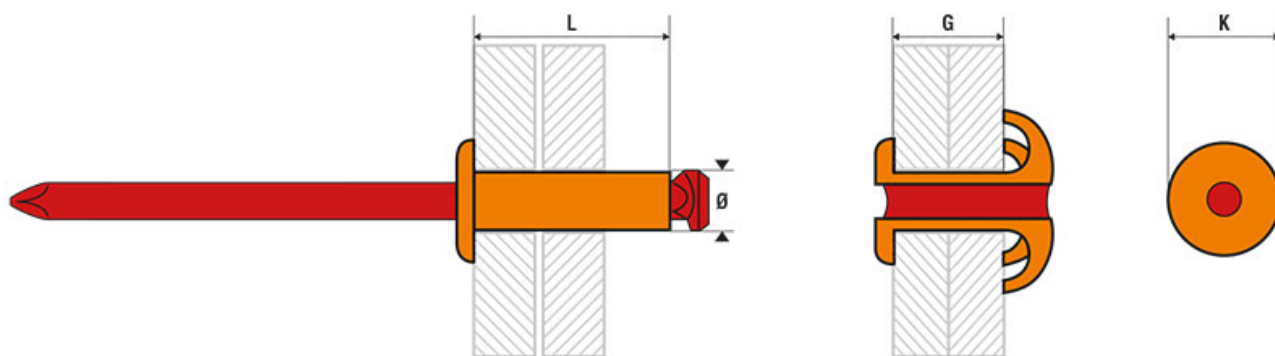

Description longue (Informations techniques)

Średnica: 4,0

Średnica: 4,8

Rodzaj: Nit rozkładany

Nit / trzpień materiał: Aluminium / Stal
Kołnierz: Kołnierz półkulisty
Maksymalny zacisk(mm): 0,5
Maksymalna grubość mocowania (mm): 34,0
Maksymalna odporność na wyrywanie: 1150
Maksymalna odporność na ścinanie: 1260

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	Ścinanie	K	Ø otworu mm	Wyrywanie	Référence
4,0	10,0	1.5-5.0	1260	8.0	4.2	1150	PAD4010
4,0	12,0	4.0-6.5	1260	8.0	4.2	1150	PAD4012
4,0	14,0	6.0-9.0	1260	8.0	4.2	1150	PAD4014
4,0	16,0	8.0-11.0	1260	8.0	4.2	1150	PAD4016
4,0	18,0	10.0-13.0	1260	8.0	4.2	1150	PAD4018
4,0	20,0	12.0-15.0	1260	8.0	4.2	1150	PAD4020
4,0	25,0	15.0-20.0	1260	8.0	4.2	1150	PAD4025
4,8	10,0	0.5-4.0	9.5	1855	5.2	1600	PAD4810
4,8	12,0	2.0-6.0	1855	9.5	5.2	1600	PAD4812
4,8	14,0	4.0-8.0	1855	9.5	5.2	1600	PAD4814
4,8	16,0	6.0-10.0	9.5	1855	5.2	1600	PAD4816
4,8	18,0	8.0-12.0	1855	9.5	5.2	1600	PAD4818
4,8	20,0	10.0-14.0	9.5	1855	5.2	1600	PAD4820
4,8	25,0	16.0-19.0	9.5	1855	5.2	1600	PAD4825
4,8	30,0	19.0-24.0	1855	9.5	5.2	1600	PAD4830
4,8	35,0	24.0-29.0	1855	9.5	5.2	1600	PAD4835
4,8	40,0	29.0-34.0	1855	9.5	5.2	1600	PAD4840