



# Nit rozkładany - aluminium/stal - kołnierz standardowy - RAL9005


Symbol PBD



**Nit rozkładany:** Część nitująca tego nita rozkłada się na cztery części montażu miękkich materiałów lub o cienkiej warstwie.

**Kołnierz standardowy:** Jest to najbardziej rozpowszechniony kształt większości zastosowań.

## Dessin technique

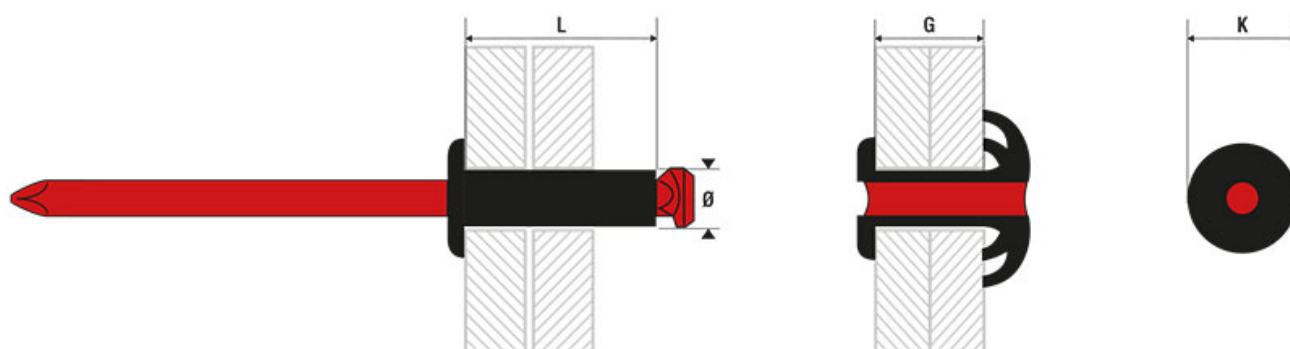

## Description longue (Informations techniques)

Średnica: 4,8

Średnica: 4,0  
Rodzaj: Nit rozkładany  
Nit / trzpień materiał: Aluminium / Stal  
Kolor: Czarny RAL 9005  
Kołnierz: Kołnierz półkulisty  
Maksymalny zacisk(mm): 1,5  
Maksymalna grubość mocowania (mm): 19,0  
Maksymalna odporność na wyrywanie: 1150  
Maksymalna odporność na ścinanie: 1260

Tableau des caracteristiques

| Diamètre | Longueur | G         | K   | Ścinanie | Ø otworu mm | Wyrywanie | Référence |
|----------|----------|-----------|-----|----------|-------------|-----------|-----------|
| 4,0      | 10,0     | 1.5-5.0   | 8.0 | 1260     | 4.2         | 1150      | PBD4010   |
| 4,0      | 12,0     | 4.0-6.5   | 8.0 | 1260     | 4.2         | 1150      | PBD4012   |
| 4,0      | 16,0     | 8.0-11.0  | 8.0 | 1260     | 4.2         | 1150      | PBD4016   |
| 4,0      | 20,0     | 12.0-15.0 | 8.0 | 1260     | 4.2         | 1150      | PBD4020   |
| 4,8      | 12,0     | 2.0-6.0   | 9.5 | 1855     | 5.2         | 1600      | PBD4812   |
| 4,8      | 16,0     | 6.0-10.0  | 9.5 | 1855     | 5.2         | 1600      | PBD4816   |
| 4,8      | 20,0     | 10.0-14.0 | 9.5 | 1855     | 5.2         | 1600      | PBD4820   |
| 4,8      | 25,0     | 16.0-19.0 | 9.5 | 1855     | 5.2         | 1600      | PBD4825   |