



Nit rozkładany - aluminium/stal - kołnierz standardowy - RAL1006


Symbol PYD



Nit rozkładany: Część nitująca tego nita rozkłada się na cztery części montażu miękkich materiałów lub o cienkiej warstwie.

Kołnierz standardowy: Jest to najbardziej rozpowszechniony kształt większości zastosowań.

Dessin technique

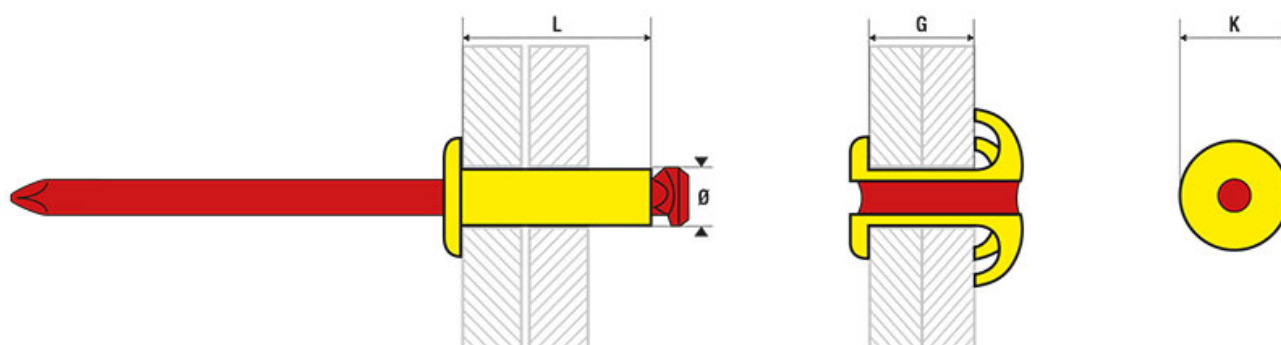

Description longue (Informations techniques)

Średnica: 4,0

Rodzaj: Nit rozkładany

Nit / trzpień materiał: Aluminium / Stal

Kolor: żółty RAL 1006
Kołnierz: Kołnierz półkulisty
Maksymalny zacisk(mm): 8,0
Maksymalna grubość mocowania (mm): 11,0
Maksymalna odporność na wyrywanie: 1150
Maksymalna odporność na ścinanie: 1260

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	K	Ścinanie	Ø otworu mm	Wyrywanie	Référence
4,0	16,0	8.0-11.0	8.0	1260	4.2	1150	PYD4016