



Nit karbowany - aluminium/stal - kołnierz standardowy


Symbol GD



Nit karbowany: Karbowana część nitująca umożliwia zahaczanie nita łączonych elementów. Zapewnia silne połączenie w materiałach o d. plastik.

Kołnierz standardowy: Jest to najbardziej rozpowszechniony kształt większości zastosowań.

Dessin technique

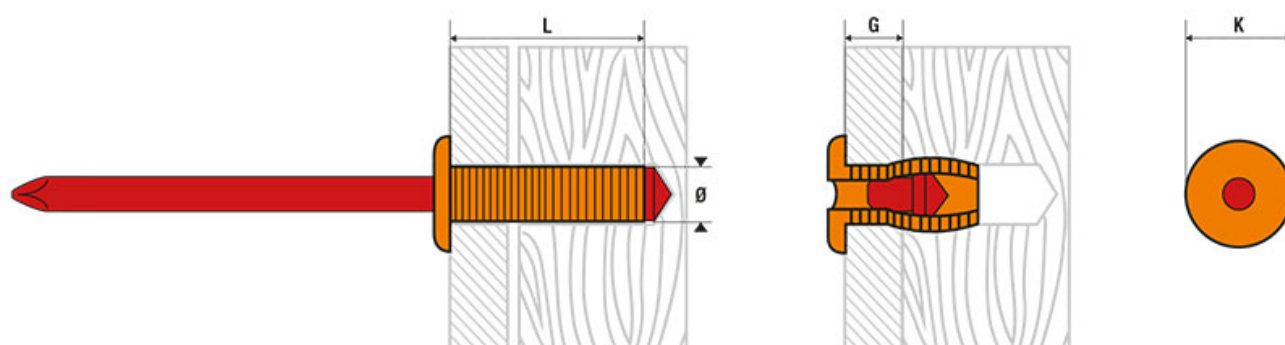

Description longue (Informations techniques)

Średnica: 4,8

Średnica: 4,0

Rodzaj: Nit karbowany

Nit / trzpień materiał: Aluminium / Stal
Kołnierz: Kołnierz półkulisty
Maksymalna grubość mocowania (mm): 16,0
Maksymalna odporność na wrywanie: 1410
Maksymalna odporność na ścinanie: 885

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	K	Ścinanie	Ø otworu mm	Wrywanie	Référence
4,0	8,0	0-4.0	8.0	885	4.3	1410	GD4008
4,0	10,0	0-6.0	8.0	885	4.3	1410	GD4010
4,0	12,0	0-8.0	8.0	885	4.3	1410	GD4012
4,0	16,0	0-12.0	8.0	885	4.3	1410	GD4016
4,8	10,0	0-6.0	9.5	1600	5.1	2300	GD4810
4,8	11,0	0-7.0	9.5	1600	5.1	2300	GD4811
4,8	14,0	0-10.0	9.5	1600	5.1	2300	GD4814
4,8	16,0	0-12.0	9.5	1600	5.1	2300	GD4816