



Nit wbijany - aluminium/stal nierdzewna a2 - kołnierz extra powiększony


Symbol DNX



Nit wbijany: Rdzeń wewnętrzny poprzez wbicie rozpiera część nitującą się na trzy części. Zastosowanie w różnych materiałach (drewno, plastik, metal....)

Kołnierz powiększony: Umożliwia montaż miękkich materiałów, ta metal....

Dessin technique

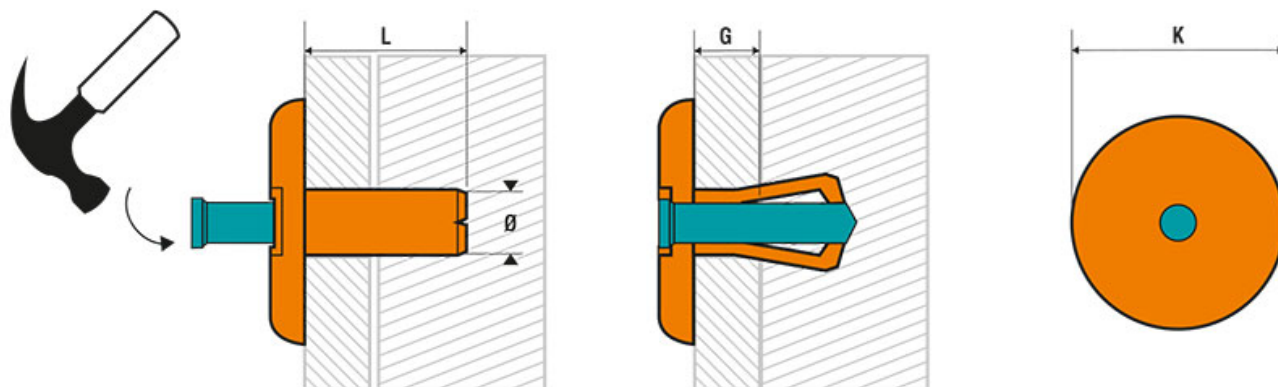

Description longue (Informations techniques)

Średnica: 4,8

Rodzaj: Nit wbijany

Gniazdo:

Nit / trzpień materiał: Aluminum / Stal nierdzewna A2
Kołnierz: Kołnierz powiększony
Maksymalny zacisk(mm): 3,7
Maksymalna grubość mocowania (mm): 36,2
Maksymalna odporność na wyrywanie: 2000
Maksymalna odporność na ścinanie: 3400

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	Ścinanie	K	Ø otworu mm	Wyrywanie	Référence
4.8	25.0	18.7-21.2	3400	15.0	4.9	2000	DNX4825
4.8	16.0	9.7-12.2	3400	15.0	4.9	2000	DNX4816
4.8	20.0	13.7-16.2	3400	15.0	4.9	2000	DNX4820
4.8	30.0	23.7-26.2	3400	15.0	4.9	2000	DNX4830
4.8	35.0	30.5-32.0	3400	16.0	4.9	2000	DNX4835
4.8	40.0	35.5-37.0	3400	16.0	4.9	2000	DNX4840