




Nit strukturalny hyperbolt - stal - kołnierz standardowy

Symbol HBSD



Nit HYPERBOLT składa się z kołka oraz pierścienia. Narzędzie osadza trzpień lub kołek. Trzpień zrywa się przy odpowiednim zakresie.

Dessin technique

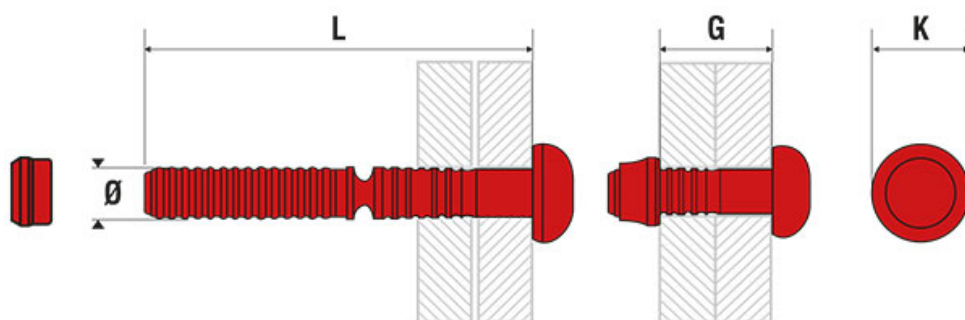

Description longue (Informations techniques)

Średnica: 8,0

Średnica: 6,4

K:

Materiał: Stal
Rodzaj: NIT STRUKTURALNY
Gniazdo:
Kołnierz: Kołnierz półkulisty
Maksymalny zacisk(mm): 1,6
Maksymalna grubość mocowania (mm): 31,8
Maksymalna odporność na wyrywanie: 13300
Maksymalna odporność na ścinanie: 13400

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	K	Ścinanie	Ø otworu mm	Wyrywanie	Référence
6.4	41.78	1.6-4.8	13.3	13830	Ø7.1	11560	HBSD0802
6.4	44.96	4.8-7.9	13.3	13830	Ø7.1	11560	HBSD0804
6.4	48.13	7.9-11.1	13.3	13830	Ø7.1	11560	HBSD0806
6.4	51.31	11.1-14.3	13.3	13830	Ø7.1	11560	HBSD0808
6.4	54.48	14.3-17.5	13830	13.3	Ø7.1	11560	HBSD0810
6.4	BAGUE						HBSD-08
8.0	54.86	6.4-12.7	16.7	21430	Ø9.1	17730	HBSD1006
8.0	61.21	12.7-19.0	16.7	21430	Ø9.1	17730	HBSD1010
8.0	BAGUE						HBSD-10
9.6	57.05	3.2-9.5	19.9	30960	Ø10.7	25510	HBSD1204
9.6	60.22	6.4-12.7	19.9	30960	Ø10.7	25510	HBSD1206
9.6	66.57	12.7-19.0	19.9	30960	Ø10.7	25510	HBSD1210
9.6	BAGUE						HBSD-12