



Nitonakrętki moletowane - stal ocynkowana - kołnierz cylindryczny

Symbol TCD




RADEŁKOWANE Prosta instalacja, radełkowanie zapewnia stabilny montaż.

KOŁNIERZ CYLINDRYCZNY Standardowy.

STAL W przypadku wszystkich atmosfer nieagresywnych nitonakrętka zapewnia optymalną wytrzymałość mechaniczną.

Dessin technique

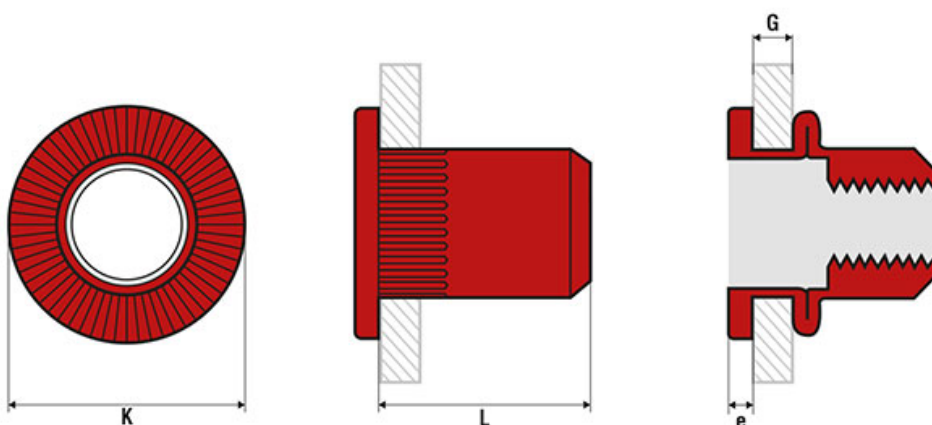

Description longue (Informations techniques)

Średnica: M6
Średnica: M10
Średnica: M3

Średnica: M5
Średnica: M8
Średnica: M12
Średnica: M4
Zastosowanie: Créer un filetage métrique dans le métal
Podłoże: Metal
Materiał: Stal ocynkowana
Rodzaj: cylindrycznie gwintowany
Kołnierz: Kołnierz półkulisty
Maksymalny zacisk(mm): 0,3
Maksymalna grubość mocowania (mm): 6
Maksymalna odporność na wyrywanie: 4000
Maksymalna odporność na ścinanie: 990

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	Ścinanie	K	Ø otworu mm	Wyrywanie	Référence
M3	10,9	0.5-3.0	990	7.0	5.0	4000	TCD0330
M4	11,0	0.3-3.0	9.0	1700	6.0	5000	TCD0430
M4	12,5	3.1-4.0	9.0	1700	6.0	5000	TCD0440
M5	13,0	0.3-3.0	5.0	2800	7.0	11300	TCD0530
M5	16,0	3.1-4.0	5.0	2800	7.0	11300	TCD0540
M6	16,0	0.5-3.0	13.0	3500	9.0	18000	TCD0630
M6	17,5	3.1-4.5	13.0	3500	9.0	18000	TCD0645
M8	17,5	0.5-3.0	16.0	4500	11.0	28000	TCD0830
M8	20,0	3.1-5.5	16.0	4500	11.0	28000	TCD0855
M10	19,0	0.5-3.0	19.0	5000	13.0	29000	TCD1030
M10	24,0	3.1-6.0	19.0	5000	13.0	29000	TCD1060
M12	25,0	1.0-4.0	23.0	6800	16.0	48000	TCD1240