



Nitonakrętki moletowane - stal ocynkowana - kołnierz stożkowy mini 90°

Symbol TCR




RADEŁKOWANE Prosta instalacja, radełkowanie zapewnia stabilny montaż.

KOŁNIERZ ZREDUKOWANY Wymaga bardzo precyzyjnego wiercenia, zapewnia doskonałe wykończenie i brak szczelin między zmontowanymi częściami.

STAL W przypadku wszystkich atmosfer nieagresywnych nitonakrętki zapewniają optymalną wytrzymałość mechaniczną.

Dessin technique

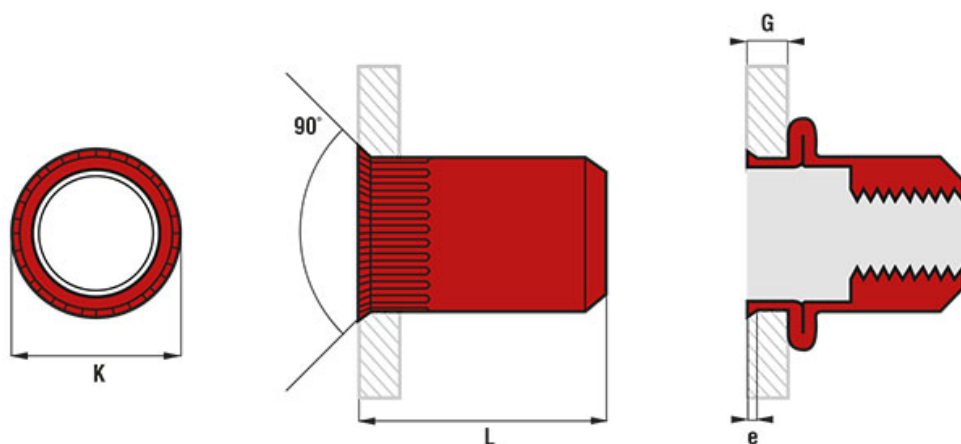

Description longue (Informations techniques)

Średnica: M3

Średnica: M4

Średnica: M6

Średnica: M10
Średnica: M5
Średnica: M8
Zastosowanie: Créer un filetage métrique dans le métal
Materiał: Stal
Materiał: Stal ocynkowana
Rodzaj: cylindrycznie gwintowany
Kołnierz: Zredukowany
Maksymalny zacisk(mm): 0,5
Maksymalna grubość mocowania (mm): 3,5
Maksymalna odporność na wyrywanie: 5000
Maksymalna odporność na ścinanie: 1000

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	Ścinanie	K	Ø otworu mm	Wyrywanie	Référence
M3	9,5	0.5-2.5	1000	6.0	5.0	5000	TCR0325
M4	10,0	0.5-3.0	1600	7.0	6.0	6600	TCR0430
M5	11,5	0.5-3.0	2200	8.0	7.0	9200	TCR0530
M6	14,0	0.5-3.0	2400	5.0	9.0	17000	TCR0630
M8	15,5	0.5-3.0	2900	12.0	11.0	22000	TCR0830
M10	19,5	0.8-3.5	13.5	4300	13.0	32400	TCR1035