



Nitonakrętki moletowane - stal ocynkowana - kołnierz stożkowy 90°

Symbol TCK




RADEŁKOWANE Prosta instalacja, radełkowanie zapewnia stabilny montaż.

KOŁNIERZ STOŻKOWY Wymaga precyzyjnego wiercenia. Kołnierz musi mieć doskonałe wykończenie.

STAL W przypadku wszystkich atmosfer nieagresywnych nitonakrętki zapewniają optymalną wytrzymałość mechaniczną.

Dessin technique

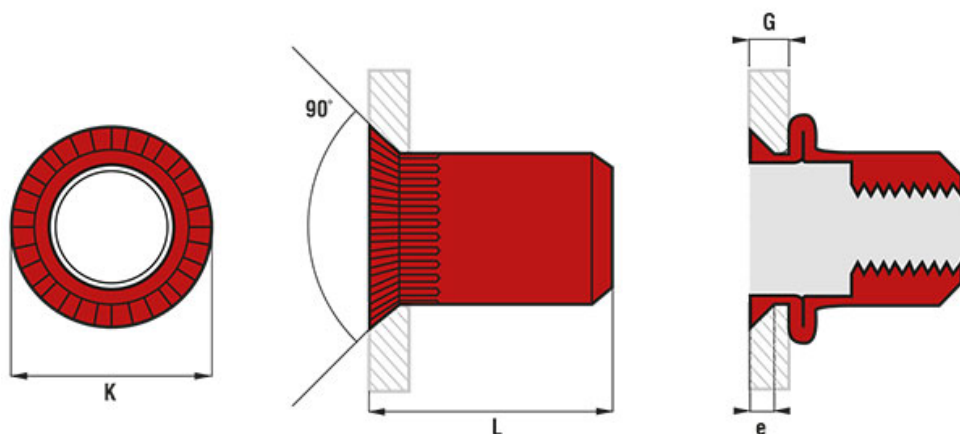

Description longue (Informations techniques)

Średnica: M6
Średnica: M10
Średnica: M5

Średnica: M8
Średnica: M12
Średnica: M4
Materiał: Stal
Rodzaj: cylindrycznie gwintowany
Gniazdo:
Kołnierz: Kołnierz stożkowy 120°
Maksymalny zacisk(mm): 1,5
Maksymalna grubość mocowania (mm): 7,5
Maksymalna odporność na wyrywanie: 8000
Maksymalna odporność na ścinanie: 2200

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	Ścinanie	Ø otworu mm	Wyrywanie	G	K	Référence
M4	11,5	2200	6.0	8000	1.5-3.5	9.0	TCK0435
M5	13,5	2300	7.0	11000	1.5-4.0	5.0	TCK0540
M6	16,0	3700	9.0	17000	1.5-4.5	12.0	TCK0645
M8	19,0	4800	11.0	31400	1.5-4.5	14.0	TCK0845
M10	21,0	5300	13.0	35000	1.5-4.5	15.0	TCK1045
M12	24,5	6800	16.0	48000	2.0-4.5	19.0	TCK1245
M12	27,5	6800	16.0	48000	4.5-7.5	19.0	TCK1275