



Nitonakrętki moletowane szczelne - stal ocynkowana - kołnierz cylindryczny

Symbol TCBD




RADEŁKOWANE Prosta instalacja, radełkowanie zapewnia stabilny montaż.

KOŁNIERZ CYLINDRYCZNY Standardowy.

STAL W przypadku wszystkich atmosfer nieagresywnych nitonakrętka zapewnia optymalną wytrzymałość mechaniczną.

Dessin technique

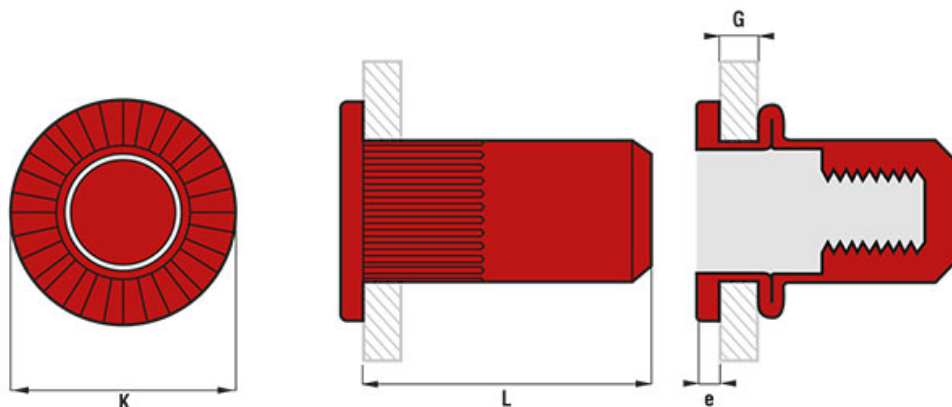

Description longue (Informations techniques)

Średnica: M5

Średnica: M8

Średnica: M4

Średnica: M6
Materiał: Stal
Rodzaj: zrywalny
Rodzaj: cylindrycznie gwintowany
Gniazdo:
Kołnierz: Kołnierz półkulisty
Maksymalny zacisk(mm): 0,3
Maksymalna grubość mocowania (mm): 3
Maksymalna odporność na wyrywanie: 5000
Maksymalna odporność na ścinanie: 1700

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	K	Ścinanie	Ø otworu mm	Wyrywanie	Référence
M4	16,5	0.3-3.0	9.0	1700	6.0	5000	TCBD0430
M5	19,0	0.3-3.0	2800	5.0	7.0	11300	TCBD0530
M6	22,0	0.5-3.0	3500	12.0	9.0	18000	TCBD0630
M8	26,5	0.5-3.0	4500	15.0	11.0	28000	TCBD0830