



Nitonakrętki moletowane - stal nierdzewna a2 - kołnierz cylindryczny

Symbol END




RADEŁKOWANE Prosta instalacja, radełkowanie zapewnia stabilny montaż.

KOŁNIERZ CYLINDRYCZNY Standardowy.

INOX Wybierz swój model zgodnie z wymaganą odpornością na korozję.

Dessin technique

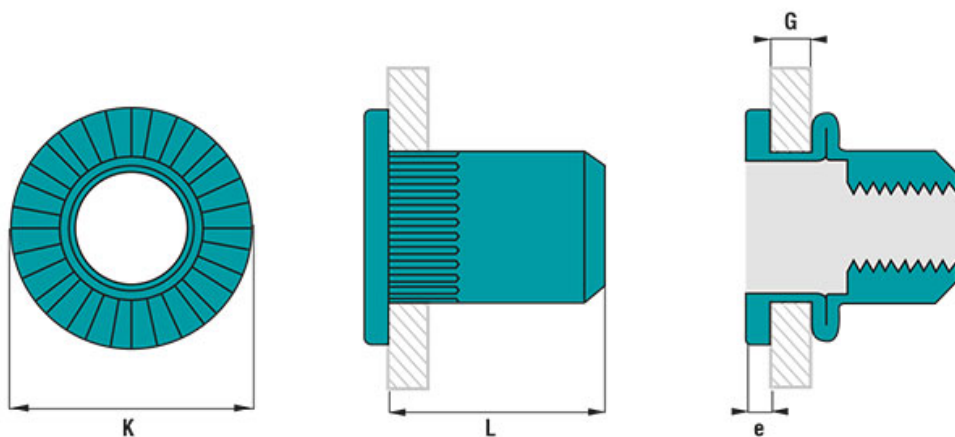

Description longue (Informations techniques)

Średnica: M5

Średnica: M8

Średnica: M3

Średnica: M4
Średnica: M6
Średnica: M10
Zastosowanie: Créer un filetage métrique dans le métal
Zastosowanie: Extérieur/intérieur
Materiał: Stal nierdzewna
Rodzaj: cylindrycznie gwintowany
Gniazdo:
Kołnierz: Kołnierz półkulisty
Maksymalny zacisk(mm): 0,3
Maksymalna grubość mocowania (mm): 6
Maksymalna odporność na wyrywanie: 3800
Maksymalna odporność na ścinanie: 900

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	Ścinanie	K	Ø otworu mm	Wyrywanie	Référence
M3	10,9	0.5-3.0	900	7	5.0	3800	END0330
M4	11,0	0.3-3.0	9	2600	6.0	6800	END0430
M4	12,5	3.1-4.0	9	2600	6.0	6800	END0440
M5	13,0	0.3-3.0	10	2900	7.0	11700	END0530
M5	16,0	3.1-4.0	10	2900	7.0	11700	END0540
M6	16,0	0.5-3.0	13	4900	9.0	18000	END0630
M6	17,5	3.1-4.5	13	4900	9.0	18000	END0645
M8	17,5	0.5-3.0	16	6800	11.0	24000	END0830
M8	20,0	3.1-5.5	16	6800	11.0	24000	END0855
M10	19,0	0.5-3.0	19	7800	13.0	29000	END1030
M10	24,0	3.1-6.0	19	7800	13.0	29000	END1060